

**PROGRAM**  
**USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH**  
**AZBEST Z TERENU MIASTA WAŁBRZYCHA**  
**woj. dolnośląskie**  
**NA LATA 2010 – 2012**  
**(z uwzględnieniem perspektywy do 2032)**

Opracowanie: **Adler Consulting**  
luty/kwiecień 2009r.  
aktualizacja marzec 2010r.

**Zespół pod kierunkiem:**  
mgra inż. Huberta Bobrowskiego



|   |                    |
|---|--------------------|
| 1.WSTĘP   | 6                  |
| 2.PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE OBSZARU MIASTA WAŁBRZYCHA<br>OBJĘTEGO PROGRAMEM.....  | 7                  |
| 3.CEL I ZADANIA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU.....  | 10                 |
| 4.AZBEST, JEGO CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIA W PRZEMYSŁE I<br>BUDOWNICTWIE.....  | 10                 |
| <a href="#">4.1. Azbest - podstawowe dane.....</a>  | <a href="#">10</a> |
| <a href="#">4.2. Zastosowanie azbestu w przemyśle i budownictwie.....</a>   | <a href="#">11</a> |
| <a href="#">4.3. Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest.....</a>   | <a href="#">14</a> |
| <a href="#">4.4. Korozja powierzchni płyt azbestowych i emisja włókien azbestu.....</a>   | <a href="#">14</a> |
| 5.PROGRAM RZĄDOWY USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH<br>AZBEST STOSOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI – W ASPEKCIE<br>LOKALNEGO PROGRAMU..... | 17                 |
| <a href="#">5.1. Wprowadzenie.....</a>  | <a href="#">17</a> |
| <a href="#">5.2. Zawartość i dane z Programu.....</a>   | <a href="#">18</a> |
| <a href="#">5.3. Cele Programu.....</a>   | <a href="#">20</a> |
| <a href="#">5.4. Założenia Programu.....</a>  | <a href="#">21</a> |
| <a href="#">5.5. Składowanie (utyliczacja) odpadów azbestowych:.....</a>  | <a href="#">21</a> |
| <a href="#">5.6. Szacowane koszty realizacji Programu w okresie 30 lat.....</a>   | <a href="#">23</a> |
| <a href="#">5.7. Szacowane dochody Programu.....</a>  | <a href="#">23</a> |
| <a href="#">5.8. Przeznaczenie środków finansowych zarezerwowanych w Programie.....</a>   | <a href="#">24</a> |
| <a href="#">5.9. Zarządzanie Programem.....</a>   | <a href="#">24</a> |
| 6.PROCEDURY BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI<br>ZAWIERAJĄCYMI AZBEST.....   | 26                 |
| 7.AZBEST A ZDROWIE. LIKWIDOWANIE SKUTKÓW I PROFILAKTYKA.....  | 48                 |
| <a href="#">7.1. Oddziaływanie azbestu na zdrowie.....</a>  | <a href="#">48</a> |
| <a href="#">7.2. Profilaktyka zagrożeń:.....</a>  | <a href="#">50</a> |
| <a href="#">7.3. Profilaktyka w stosunku do osób zatrudnionych podczas prac usuwania<br/>azbestu. 51</a>                                      |                    |
| <a href="#">7.4. Profilaktyka w stosunku do otoczenia:.....</a>   | <a href="#">51</a> |
| <a href="#">7.5. Likwidowanie skutków narażenia:.....</a>   | <a href="#">52</a> |
| 8.OPIS NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK ZWIĄZANYCH Z PRACAMI Z<br>AZBESTEM I DZIAŁANIA ALTERNATYWNE.....  | 53                 |
| <a href="#">8.1. Opis technik:.....</a>   | <a href="#">53</a> |
| <a href="#">8.2. Opis działań alternatywnych:.....</a>  | <a href="#">54</a> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| 9.FINANSOWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU – DOSTĘPNE FUNDUSZE I PROGRAMY.....   | 57                 |
| <a href="#">9.1. Wstęp.....</a>  | <a href="#">57</a> |
| <a href="#">9.2. Warianty finansowania Programu.....</a>   | <a href="#">58</a> |
| 10.INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA.....   | 62                 |
| 11.STOPIEŃ PILNOŚCI PRAC W ŚWIETLE OCEN STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW Z WBUDOWANYM AZBESTEM .....  | 63                 |
| 12.SZCZEGÓŁY PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA WAŁBRZYCHA NA LATA 2010 – 2013 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2032..... | 64                 |
| <a href="#">12.1. Rozmiary zadania i ramowy plan realizacji.....</a>   | <a href="#">64</a> |
| <a href="#">12.2. Koszty usuwania azbestu i ich ewentualny podział.....</a>  | <a href="#">67</a> |
| <a href="#">12.3. Realizacja programu – Plany roczne.....</a>  | <a href="#">69</a> |
| <a href="#">12.4. Zarządzanie PROGRAMEM:.....</a>  | <a href="#">69</a> |
| 13.PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA LATA 2012 – 2032.....  | 70                 |
| 14.STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.....  | 72                 |
| 15.BIBLIOGRAFIA:.....  | 74                 |
| 16.ZAŁĄCZNIKI.....   | 75                 |



## 1. WSTĘP

„PROGRAM usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wałbrzycha” zwany dalej PROGRAMEM wraz z przeprowadzoną w lutym/kwietniu 2009r inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest powstał na zamówienie władz miasta i ma na celu po pierwsze: wypełnienie obowiązku ustawowego dot. posiadania i wdrażania PROGRAMU, po wtóre spowodowanie w konkretnej perspektywie czasowej wyeliminowania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie miasta. Ponadto powstanie PROGRAMU otwiera drogę do dofinansowania działań związanych z demontażem, transportem i składowaniem (utyлизacją) wyrobów azbestowych (wraz z inwentaryzacją szacując rozmiar zjawiska), wreszcie jego realizacja wpłynie wydatnie na poprawę stanu środowiska poprzez podwyższenie jakości powietrza atmosferycznego, a tym samym zwiększy komfort życia, pracy i wypoczynku w mieście, podnosząc efektywnie atrakcyjność miasta oraz wartość materialną obiektów, tym samym poprawiając status ekonomiczny mieszkańców.

Podstawą prawną stworzenia i realizacji PROGRAMU są:

- Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1997r. – w sprawie programu wycofania azbestu z gospodarki (M.P., Nr 38, poz. 373)
- „Rządowy Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terytorium Polski w latach 2002 - 2032”
- Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009-2032 (POKzA) przyjęty przez Radę Ministrów 14 lipca 2009 r.
- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz.U Nr 10 poz. 72 z 2005r.) wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi.
- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. W sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, z późniejszymi zmianami.
- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

## 2. **PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE OBSZARU MIASTA WAŁBRZYCHA OBJĘTEGO PROGRAMEM**

Wałbrzych położony jest w południowo-zachodniej Polsce w centralnej części Sudetów Środkowych, w województwie dolnośląskim w pobliżu granic z Czechami i Niemcami. Miasto leży na wysokości 450 – 500 m n.p.m. w malowniczej kotlinie, nad którą rozciągają się lesiste pasma Gór Wałbrzyskich. Wałbrzych ma status gminy miejskiej, granice administracyjne obejmują obszar 85 km<sup>2</sup>. Wałbrzych posiada bardzo korzystne położenie komunikacyjne leży w pobliżu skrzyżowania autostrad – A4 (40 km) i planowanej A3 (29 km). Przez Wałbrzych przebiega droga krajowa nr 35 prowadząca z Wrocławia do przejścia granicznego z Czechami w Golińsku.

### ***Warunki glebowe.***

Gleby na terenie miasta są znacznie zróżnicowane. Najczęściej są to przemieszczone gleby górskie, o niewykształconym profilu z płytko pościeloną skałą macierzystą. Niewielkie obszary, głównie w dolinach potoków zajmują gleby wytworzone z glin i piasków plejstoceniowych. Szczególnie dużo gleb na terenie Wałbrzycha powstało pod wpływem gospodarczej działalności człowieka. Są to przede wszystkim gleby powstałe na całkowicie lub częściowo zadrzewionych hałdach i osypiskach utworzonych z pyłów dymnicowych i żużla paleniskowego lub z łupków i piaskowców będących odpadem przy eksploatacji węgla, wreszcie z mułu poflotacyjnego. Najczęściej mają one dobre warunki powietrzne, ale złe warunki wodne. Większość gleb charakteryzuje zwiększone zakwaszenie siarką i jej związkami. Ogólnie należy stwierdzić, że w okolicy Wałbrzycha przeważają głównie dwa rodzaje gleb. W części południowej – gleby gliniaste lekkie, a w części północnej – gleby gliniaste średnie. Są one wytworzone na podłożu skał osadowych. Posiadają one miąższość od 0,3 do 0,5 m i są na ogół zdegradowane. W wielu miejscach grubość warstwy próchnicznej wynosi 8-10 cm. Na bardziej stromych stokach zalegają gleby typowo górskie, szkieletowe, nadające się głównie pod zalesienie.

### **Zasoby surowcowe.**

Położenie Wałbrzycha w miejscu kontaktu trzech odmiennych struktur geologicznych: depresji Śródsudeckiej, depresji Świebodzic i bloku sowiogórskiego, rzutuje na różnorodność utworów geologicznych i zróżnicowanie tektoniczne. Z urozmaiconą budową geologiczną wiąże się różnorodność surowców mineralnych. Obok węgla kamiennego i antracytu występują tu piaskowce, porfiry, melafiry, gnejsy i surowce ilaste.

### **Warunki klimatyczne.**

Według podziału na regiony klimatyczne Dolnego Śląska okolice Wałbrzycha leżą w górskiej dzielnicy klimatycznej Środkowych Sudetów. Opisywany region ma średnią temperaturę roczną powyżej 6.5oC. Okres wegetacji i dojrzewania letniego wynosi ok. 220 dni. Średnia temperatura lata wynosi powyżej 12.5oC. Opisywany teren należy do cieplejszych regionów Polski. Zimą notuje się średnie miesięczne temperatury wyższe o 0.5 oC w stosunku do środkowej części kraju. Wilgotność względna powietrza waha się w skali rocznej od 69% w czerwcu do 85% w grudniu. Na terenie Wałbrzycha dominują wiatry zachodnie z dominującym kierunkiem południowo-zachodnim.

### **Zasoby mieszkaniowe.**

Ogólna liczba mieszkań na koniec 2006 roku wynosiła 49.972 i była nieznacznie wyższa niż w roku poprzednim - o 47 mieszkań (tj. o 0,1%). W odniesieniu do pierwszego roku objętego analizą liczba mieszkań wzrosła o 133 (tj. o 0,3%). Systematycznie ulega zwiększeniu liczba izb na terenie gminy, z 152.558 w roku 2003 do 153.117 w roku 2006 oraz powierzchnia użytkowa mieszkań – w przedziale 2006/2003 odnotowano przyrost powierzchni użytkowej o 1,0%. W strukturze zasobów mieszkaniowych wg form własności (stan na 31.XII.2006r.) dominują mieszkania komunalne - 35,2%, mieszkania spółdzielni mieszkaniowych – 30,3% oraz mieszkania osób fizycznych – 29,0%. Mieszkania, których właścicielem jest WTBS stanowią niespełna 0,3% udziału w strukturze zasobów mieszkaniowych miasta. Porównując dynamikę zmian na przestrzeni lat 2006/2003 należy zauważyć, że zasoby gminne i zakładów pracy uległy zmniejszeniu, odpowiednio o 6,3% i 5,8%. Tendencje wzrostową odnotowano w zasobach mieszkaniowych osób fizycznych o



14,2%. Liczba mieszkań należących do pozostałych podmiotów uległa zwiększeniu o 83,1%.

### **Sytuacja demograficzna.**

Miasto Wałbrzych według stanu na koniec 2007 liczyło 123.635 mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosiła 1.460 osób/km<sup>2</sup>. W stosunku do 2006 roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o 1.353 osoby (tj. o 1,1%), natomiast w stosunku do pierwszego roku objętego analizą (2003r.) liczba mieszkańców spadła o 5.174 osoby (tj. o 4,0%). Największy spadek liczby mieszkańców w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w roku 2006 i 2007, natomiast najmniejszy w roku 2005. Od kilku lat obserwuje się tendencję spadkową liczby ludności gminy Wałbrzych. Przez cały analizowany okres 2003-2007 odnotowuje się ujemne saldo przyrostu naturalnego. Największą różnicę pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów obserwuje się w roku 2006, natomiast najniższą różnicę w pierwszym roku analizy. Znaczny wzrost liczby zgonów i niewielki poziom wzrostu liczby urodzeń powoduje, że przyrost naturalny liczony na 1000 mieszkańców ulega obniżaniu, z poziomu -3,9 w roku 2003 do poziomu -4,6 w roku 2007.

### **3. CEL I ZADANIA PROGRAMU USUWANIA AZBESTU**

Celem PROGRAMU jest bezpieczne usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obszaru miasta Wałbrzycha.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację niżej wymienionych zadań określonych w PROGRAMIE:

- 3.1. Zwiększenie zakresu wiedzy mieszkańców na temat azbestu, jego bezpiecznego użytkowania i usuwania (likwidacja przyzwolenia społecznego na nielegalne zachowania związane z azbestem -nieuprawniony demontaż i wyrzucanie odpadów do m.in. lasów).
- 3.2. Stworzenie właściwych warunków do wdrożenia obowiązujących przepisów prawnych oraz dobrych praktyk związanych z wyrobami azbestowymi.
- 3.3. Stworzenie sprzyjających warunków usuwania wyrobów azbestowych w całym okresie działania PROGRAMU.
- 3.4. Prowadzenie monitorowania powstawania odpadów azbestowych i gospodarki nimi.
- 3.5. Zorganizowanie dotowania usuwania azbestu.

### **4. AZBEST, JEGO CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIA W PRZEMYSŁE I BUDOWNICTWIE**

#### **4.1. Azbest - podstawowe dane**

Azbesty, niezależnie od różnic w składzie chemicznym i różnic wynikających z budowy krystalicznej są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie. Ich występowanie jest dość powszechne, ale tylko w niewielu miejscach na kuli ziemskiej azbest był ( a niekiedy jeszcze jest) wydobywany na skalę przemysłową.

Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów: grupę serpentynów (chryzotyli) i grupę azbestów amfibolowych. Do grupy serpentynów należy tylko jedna odmiana azbestu, azbest chryzotylowy, wydobywany i stosowany w największych ilościach.

W grupie azbestów amfibolowych praktyczne znaczenie mają dwie odmiany: azbest amozytowy i krokidolitowy. W niewielkich ilościach stosowany był antofilit (należący również do grupy amfiboli) do produkcji filtrów z uwagi na wyjątkowo dużą odporność chemiczną.

Wszystkie odmiany mineralne azbestu krystalizowały w czasie mierzonym okresami geologicznymi w szczelinach w ultra zasadowych skałach w wyniku oddziaływań hydrotermalnych. Co więcej krystalizowały w postaci bardzo cienkich, wydłużonych monokryształów, których długość dochodzi niekiedy do kilkudziesięciu centymetrów.

Chemicznie azbesty są uwodnionymi krzemianami magnezu zawierającymi różne pierwiastki albo jako podstawienia magnezu albo jako roztwory stałe. Warto, jako ciekawostkę dodać, że azbest chryzotyłowy krystalizuje w postaci rurek, natomiast azbesty amfibolowe to nieco grubsze pręcikowate kryształy.

#### **4.2. Zastosowanie azbestu w przemyśle i budownictwie**

Z uwagi na liczne, cenne własności użytkowe azbestu i relatywnie niską cenę, jego szerokie zastosowanie w stosunkowo dużych ilościach miało miejsce, niemal na całym świecie w okresie ostatnich 100 lat. Także i na terenie Polski azbest stosowany był w produkcji wielu wyrobów przemysłowych, lecz przede wszystkim, (co najmniej około 80%) do produkcji materiałów budowlanych. Zatem azbest towarzyszy nam od dawna i wyprodukowano znaczne ilości rozmaitych wyrobów z jego udziałem. W Polsce, głównym ilościowo produktem zawierającym azbest są wyroby azbestowo-cementowe a w tej liczbie szczególnie płaskie i faliste płyty dachowe i elewacyjne. Szacuje się, że na samych tylko dachach i elewacjach wciąż znajduje się przeszło miliard dwieście milionów m<sup>2</sup> tych płyt, co stanowi około 14,0 milionów ton.

W Polsce azbest stosowano w produkcji następujących grup wyrobów:

- wyroby azbestowo-cementowe [AC] - pokrycia dachowe i elewacyjne,
- rury ciśnieniowe, rury i prostokątne profile stosowane w kanałach wentylacyjnych,
- płyty i kształtki AC w wymiennikach ciepłych,

- niewielkie ilościowo, lecz dawniej powszechnie stosowane kształtki elektrotechniczne (w silnikach elektrycznych, wyłącznikach i instalacjach przemysłowych)
- masy torkretowe i tzw. miękkie izolacje ognioochronne.
- wyroby tekstylne z azbestu – sznury, maty i koce.
- Specjalne, wysokowytrzymałe uszczelki przemysłowe, wyłożenia antywibracyjne
- materiały i okładziny cierne - sprzęgła i hamulce (obecnie wstępujące w starszych dźwigach i windach, niekiedy w sprzęgłach napędów przemysłowych, do niedawna również w samochodach – klocki hamulcowe)
- masy ogniotrwałe, masy formierskie
- filtry przemysłowe i diafragmy do produkcji chloru
- izolacje cieplne

Poniższy wykaz podaje dominujące ilościowo rodzaje wyrobów azbestowo-cementowych [AC] produkowanych w Polsce:

- płyty płaskie prasowane tzw. szablony lub płyty „Karo” (PN-66/B-14040),
- płyty faliste i gąsiorzy nie prasowane (PN-68/B-14041), nisko i wysokofaliste,
- płyty płaskie prasowane okładzinowe (PN-70/B-14044),
- rury bezciśnieniowe (kanalizacyjne) (PN-67/B-14753),
- rury ciśnieniowe (PN-68/B-14750),
- kształtki kanalizacyjne (PN-68/B-14752),
- kształtki do przewodów wentylacyjnych (BN-73/8865-10),
- płytki „PACE” oraz kształtki [AC] prasowane nieimpregnowane dla elektrotechniki (BN-67/6758-01, BN-70/6754-01),
- zbiorniki na wodę,
- osłony do kanałów spalinowych
- kształtki do wentylacji zewnętrznych

- kształtki do osłon rurociągów ciepłowniczych

Pośród płyt płaskich najczęściej na dachach stosowano, zwłaszcza w południowej Polsce płyty typu „Karo” nazywane też, nieprawidłowo szablonami. Były to płyty o wymiarach 400 × 400 mm i grubości 6 mm. Płyty te dzięki dodatkowemu zagęszczeniu w procesie prasowania cechują się mniejszą porowatością niż płyty faliste. Różnica ta jest dość duża, co uwidacznia nasiąkliwość wynosząca dla płyt „Karo”, 16% podczas gdy nasiąkliwość płyt falistych wynosi nawet 27%. Mała porowatość płyt prasowanych pozwala przypuszczać, że ich odporność na korozję będzie lepsza niż płyt nieprasowanych. Tak jest w istocie i świadczą za tym liczne obserwacje dachów po wielu latach eksploatacji.

Zakres produkowanych (stosowanych) płyt falistych, pomimo że „podobnych” kształtów był bardzo obszerny. Wynikało to z zakresu i skali produkcji jak również faktu, że płyty były produkowane w kilku krajach bloku socjalistycznego.

W Tabeli 2 podano poszczególne wymiary najpopularniejszych płyt falistych dostępnych w Polsce.

Tabela 2 – Wymiary płyt falistych dostępnych w Polsce

| Wyszczególnienie                            | Polska |              |              |       | Niemcy     |            |            | CSRS       |            | ZSRR  |      |
|---|--------|--------------|--------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------|
|   | typy   |              |              |       | typy       |            |            | typy       |            | typy  |      |
|   | NF-8   | NF-9<br>mała | NF-9<br>duża | WF-6  | WF<br>1600 | WF<br>2500 | NF<br>2500 | WF<br>1250 | WF<br>2500 | WO    | WF   |
| Długość płyty ,mm                           | 1200   | 1200         | 2400         | 2400  | 1600       | 2500       | 2500       | 1250       | 2500       | 1200  | 2500 |
| Szerokość płyty przed zafalowaniem, mm      | 1200   | 1250         | 1250         | 1300  | 1090       | 1090       | 1140       | 1100       | 1100       | 780   | 1100 |
| Szer. płyty po zafalowaniu, mm              | 1080   | 1120         | 1120         | 1097  | 920        | 920        | 920        | 930        | 930        | 678   | 994  |
| Wysokość fali, mm                           | 30     | 30           | 30           | 51    | 51         | 51         | 30         | 51         | 51         | 28    | 500  |
| Długość fali, mm                            | 130    | 130          | 130          | 177   | 177        | 177        | 130        | 177        | 177        | 115   | 167  |
| Wielkość zakładu                            |        |              |              |       |            |            |            |            |            |       |      |
| - poprzecznego, mm                          | 170    | 80           | 80           | 47    | 47         | 47         | 110        | 115        | 115        | 104   | 159  |
| - podłużnego, mm                            | 200    | 200          | 200          | 200   | 200        | 200        | 200        | 200        | 200        | 200   | 200  |
| Całkowita powierzchnia płyty                |        |              |              |       |            |            |            |            |            |       |      |
| - przed zafalowaniem, m <sup>2</sup>        | 1,44   | 1,50         | 3,00         | 3,12  | 1,74       | 2,72       | 2,85       | 1,37       | 2,75       | 0,936 | 2,75 |
| - po zafalowaniu, m <sup>2</sup>            | 1,296  | 1,344        | 2,688        | 2,633 | 1,47       | 2,30       | 2,55       | 1,16       | 2,33       | 0,814 | 2,49 |
| Użytkowa szerokość płyty, mm                | 910    | 1040         | 1040         | 1050  | 873        | 873        | 910        | 885        | 885        | 574   | 827  |
| Użytkowa długość płyty, mm                  | 1000   | 1000         | 2200         | 2200  | 1400       | 2300       | 2300       | 1050       | 2300       | 1000  | 2300 |
| Użytkowa powierzchnia płyty, m <sup>2</sup> | 0,910  | 1,04         | 2,288        | 2,310 | 1,22       | 2,00       | 2,09       | 0,93       | 2,04       | 0,574 | 1,90 |

#### **4.3. Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest**

Są dwie klasy w zależności od zawartości azbestu, stosowanego spoiwa oraz gęstości objętościowej.

Klasa I („miękkie”) obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od  $1000 \text{ kg/m}^3$ , zawierające powyżej 20 % azbestu. Najczęściej stosowane w tej grupie były wyroby tekstylne, używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury, płytki podłogowe PCW, masy azbestowe natryskowe stosowane były jako izolacja ognioochronna konstrukcji stalowych i przegród budowlanych.

Klasa II („twarde”) obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej  $1000 \text{ kg/m}^3$ , zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane. Niebezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów ( cięcie, wiercenie otworów, rozbijanie, zrzucania). W grupie tej najbardziej rozpowszechnione są płyty azbestowo- cementowe faliste oraz płyty „karo” stosowane jako pokrycia dachowe i elewacje zewnętrzne. Płyty płaskie wykorzystywane były jako elewacje zewnętrzne, ściany osłonowe, ściany działowe, osłony ścian przewodów windowych, szybów wentylacyjnych i instalacyjnych w budownictwie wielokondygnacyjnym. W mniejszych ilościach stosowano rury, w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych, a także jako przewody kominowe i zsypy.

#### **4.4. Korozja powierzchni płyt azbestowych i emisja włókien azbestu**

Wyroby azbestowo – cementowe ze względu na rodzaj zastosowanych substancji składowych można porównać z betonem towarowym.

Korozja eternitu (nazwa towarowa wyrobów azbestowo-cementowych) przebiega podobnie jak korozja betonu. Określenie czasu „technicznego życia” eternitu zależne od wielu czynników, jest przedmiotem aktywnej dyskusji środowisk naukowych. Ze względu na zróżnicowanie czynników

korozyjnych występujących w środowisku przeciętny okres użytkowania waha się od 20 do 60 lat. Z tych powodów przyjmuje się, że przeciętny czas użytkowania wyrobów eternitowych (zawierających od 9,5% - 12,5% czystego azbestu) to 30 lat.

Po osiągnięciu wieku technologicznego (około 30 lat) z wyrobów azbestowocementowych rozpoczyna się „samoistne” pylenie włókien azbestu. W niektórych przypadkach stan ten może wystąpić tak wcześniej jak i później. Powoduje to pojawianie się zwiększonego stężenia włókien w otoczeniu obiektów z wbudowanym azbestem. Dodatkowym źródłem emisji tychże włókien są wyroby z odłamanymi częściami, bądź całkowicie popękane. Kolejnym powodem zwiększenia emisji włókien do powietrza atmosferycznego jest korozja biologiczna, czyli obecność glonów i mchów na powierzchni płyty eternitowej.

Największym źródłem zagrożenia pyłami azbestu są wszelkie prace wykonywane przy wyrobach zawierających azbest.

Biorąc pod uwagę roboty polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest twardy (gęstość powyżej 1000 kg/m<sup>3</sup>), istniejące wymogi prawne zapewniają dużą prewencję pylenia włókien azbestu (oczywiście pod warunkiem bezwzględnego stosowania się do procedur i przepisów oraz dobrych praktyk przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest). Podobnie sytuacja wygląda, gdy mamy do czynienia z transportem i utylizacją. Przykładem tego niech będą badania prowadzone na składowiskach wyrobów azbestowych, gdzie notowane stężenia włókien azbestu nie przekraczają norm ustalonych dla powietrza, jakim oddychają ludzie w strefie zamieszkania. Natomiast demontaż (a w zasadzie zrywanie eternitu z dachów i elewacji) przez osoby nieuprawnione i nieprzeszkolone doprowadza do znacznych przekroczeń norm czystości powietrza w zakresie zapylenia pyłem i włóknami azbestu. Karygodną praktyką jest wyrzucanie wyrobów azbestowych do lasów, rowów i innych miejsc. Powoduje to nie tylko znaczne skażenie powietrza w okolicy (najczęściej czystego, bo leśnego), ale ryzyko rozprzestrzenienia po większym terenie i potęgowanie skażenia. Obserwowany jest również proceder, (choć zmniejsza się ostatnio już jego skala) montażu eternitu z dachu na dach. Powoduje to skażenie podczas

zdejmowania z pierwszego dachu,(roboty są wykonywane przez osoby przypadkowe, do tego w pośpiechu), również podczas transportu, a szczególnie w czasie układania zdemontowanych uprzednio płyt na dachu docelowym.

Wszystkie opisywane powyżej, naganne zachowania kuriozalnie uzyskują akceptację społeczną (pomimo faktu, iż tego rodzaju działania szkodzą zdrowiu tegoż społeczeństwa) i uchodzą karze pomimo funkcjonowania odpowiednich przepisów. Warto zaznaczyć, że od stycznia 2005 r wymienione powyżej praktyki podlegają sankcjom karnym z mocy przepisów Kodeksu Karnego i są zagrożone oprócz grzywny karą pozbawienia wolności do lat 3.

Pozostałe źródła emisji poza wspomnianymi z obiektów budowlanych, są sukcesywnie likwidowane. Jednym z największych jest emisja włókien z wyrobów i części samochodowych. Azbest był używany jako domieszka, bądź główny składnik różnych części zamiennych przemysłu samochodowego – głównie okładzin ciernych. Zatem źródłem emisji pozostają samochody używające starych (już zakazanych części), bądź importowanych głównie z krajów byłego Związku Radzieckiego, gdzie – niestety stosowanie azbestu nie jest zabronione. Istnieje również śladowa ilość włókien azbestu w powietrzu pochodzenia naturalnego. Jednakże w polskich warunkach (z uwagi na niewystępowanie naturalnych złóż azbestu) jest to ilość praktycznie pomijalna (na poziomie tła).



## **5. PROGRAM RZĄDOWY USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST STOSOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI – W ASPEKCIE LOKALNEGO PROGRAMU.**

### **5.1. Wprowadzenie**

W maju 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” zwany dalej Programem. a następnie w 2009r. aktualizowano program przez przyjęcie:

Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009-2032 (POKzA)

Program jak i jego aktualizacja pozostają obowiązujące jako całość dlatego w dalszej części autor posługuje się jedną nazwą Program.

Program powstał w wyniku:

- Realizacji przyjętej przez Sejm RP Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. – w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), w której Radę Ministrów zobowiązano do opracowania programu zmierzającego do wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski,
- realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20) oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy,
- potrzeby oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających ten surowiec.

Ministerstwo Gospodarki od 1997 r. wykonało szereg prac i ekspertyz, stanowiących niezbędny materiał bazowy do programu wycofywania azbestu z gospodarki, szczególnie z budownictwa.

Ponadto opracowano m.in.:

- w 2001 r. "Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest" dla lokalnych władz

samorządowych oraz przedsiębiorstw zajmujących się naprawą lub usuwaniem tych wyrobów.

- w 2003 r. „Informator o przepisach i procedurach dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest” (uwzględniający Program oraz przepisy zawarte w nowych ustawach i wielu aktach wykonawczych do tych ustaw, które weszły w życie po 2001 r.).

Do koordynowania prac dotyczących opracowania Programu, utworzono w Ministerstwie Gospodarki, zespół roboczy reprezentujący zainteresowane resorty i urzędy centralne:

- Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Budownictwa, Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Państwową Inspekcję Pracy, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- na rzecz programu pracowali również uznani zarówno w kraju, jak i za granicą eksperci w zakresie przemysłu i rozwiązywania problemów związanych z azbestem

## 5.2. Zawartość i dane z Programu

- usuwanie azbestu z gospodarki, szczególnie z budownictwa,
- propozycje rozwiązań składowania odpadów azbestowych (składowiska),
- postulowane zasady wsparcia finansowego zarówno ze środków budżetowych, ochrony środowiska, Unii Europejskiej jak i władz terenowych,
- wytyczne do opracowania wojewódzkich i powiatowych programów usuwania wyrobów azbestowych,

- założenia dotyczące organizacji , systemu kontroli i monitoringu programu.

Program przewiduje nowelizację ustawy z dnia 19 czerwca 1997r.

o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, szczególnie w zakresie:

- udzielania licencji lub innych wymagań kwalifikacyjnych dla firm, wykonujących prace polegające na naprawie, konserwacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest – w zakresie udowodnienia odpowiedniego przeszkolenia pracowników, posiadania wymaganego wyposażenia technicznego oraz stosowania technologii prac, właściwej dla ochrony pracowników i środowiska przed szkodliwością azbestu,
- wprowadzenia – dla właścicieli obiektów zawierających azbest – odpowiedzialności administracyjnej, za nieprzestrzeganie przepisów prawa.

Według danych z Programu szacuje się, że na terenie kraju znajduje się:


około 15.500 tys. ton wyrobów zawierających azbest,

- w tym: 14.900 tysięcy ton płyt azbestowo-cementowych (1.351.500 tys. m<sup>2</sup>),
- 600 tys. ton rur i innych wyrobów azbestowo-cementowych.

Trwałość płyt azbestowo-cementowych określa się na około 30 lat, okres eksploatacji innych wyrobów jest z reguły krótszy.

W tym czasie powstawać będzie znaczna ilość odpadów, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz.1206) sklasyfikowane zostały na liście odpadów niebezpiecznych.

Rysunek 1 przedstawia nagromadzenie wyrobów zawierających azbest w układzie wojewódzkim:

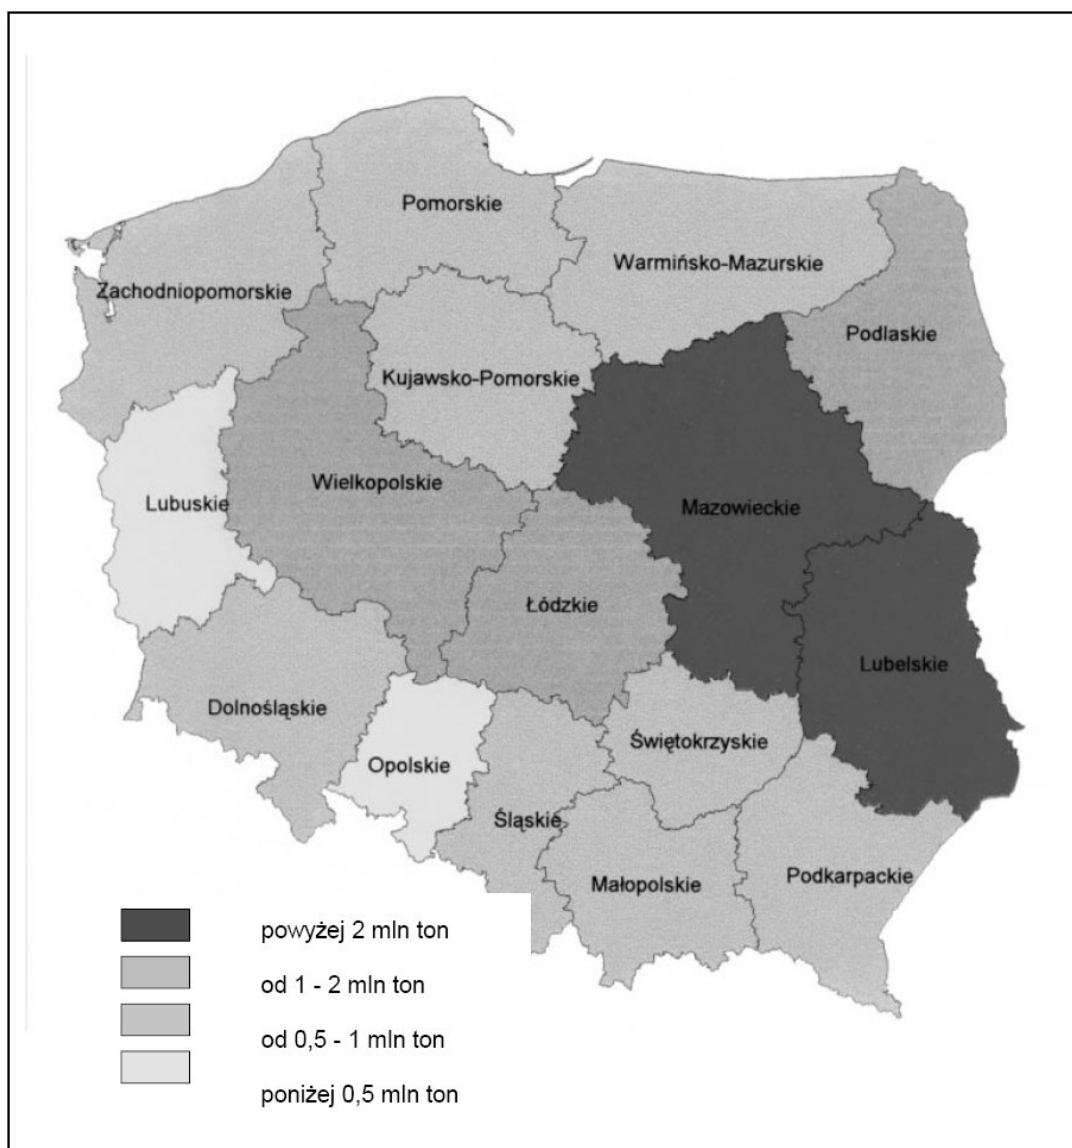

Rys.1 nagromadzenie wyrobów zawierających azbest w układzie wojewódzkim

### 5.3. Cele Programu

- oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,
- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,
- sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska,

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.

#### **5.4. Założenia Programu**

- w Polsce około 85% azbestu znajduje się w wyrobach budowlanych,
- usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest działalnością remontowo-budowlaną i przynieść powinna znaczne ożywienie gospodarcze w dziedzinie budownictwa i produkcji materiałów budowlanych,
- powinien powstać rynek usług kredytowo-bankowych dla obsługi nowych klientów z atrakcyjnymi ofertami dla mniej zamożnych właścicieli obiektów budowlanych,
- powstaną dochody z podatków i opłat z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest, a także składowania ich jako odpadów,
- niezbędna jest ratyfikacja przez Polskę Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) Nr 162 z 1986r. oraz dostosowanie się do wymagań dyrektyw dotyczących azbestu, których stosowanie stanowić będzie obowiązek po wejściu Polski do Unii Europejskiej,
- nadrzędne znaczenie ma ograniczenie wzrastającej ilości zachorowań i zgonów w Polsce (analogicznie, jak w Europie), wywoływanych szkodliwością azbestu. Potrzeba ochrony zdrowia i życia ludności zasadnym czyni skierowanie środków z funduszy ekologicznych na wsparcie Programu.

#### **5.5. Składowanie (utylicacja) odpadów azbestowych:**

Jedyną metodą aktualnie dopuszczoną prawem unieszkodliwiania (utylicacji) odpadów azbestowych jest ich składowanie.

Składowanie wyrobów zawierających azbest:

- problem unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest składowanych na istniejących i nowych składowiskach, zostanie rozwiązany w ramach wdrożenia Dyrektywy Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów,
- istniejące składowiska niespełniające wymagań dyrektywy zostaną zmodernizowane najpóźniej do 1 lipca 2012 r.,
- nowe składowiska odpadów azbestowych spełniać powinny wymagania konstrukcyjne dyrektywy z chwilą ich zakładania.
- dostosowanie do wymagań prawa wspólnotowego w zakresie gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi (w tym azbest) zaliczone zostało do priorytetów w NPPC w obszarze środowiska.

Łączna ilość odpadów (ok. 15 500 tys. ton) azbestowych, które będą wymagały składowania w latach 2003-2032:

- 2003-2012 - 5 400 tys. ton
- 2013-2022 - 6 200 tys. ton
- 2023-2032 - 3 900 tys. ton

Zakłada się, że potrzebne będą w sumie 84 składowiska o powierzchniach 1ha, 2ha i 5 ha.

Wybór miejsc lokalizacji składowisk należy dokonać w oparciu o wytyczne zawarte w dyrektywie 99/31/WE w sprawie składowania odpadów oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549). Ilość składowisk potrzebnych w danym województwie zależy od przyjętych koncepcji budowy:

- dużego „centralnego” składowiska o powierzchni 10 ha dla potrzeb regionu lub jego znacznej części,
- średnich składowisk o powierzchni ok. 5 ha,
- małych składowisk o powierzchni do 2 ha lokalizowanych przy istniejących składowiskach komunalnych na wydzielonych częściach

składowisk z możliwością rozbudowy pozwalającą na składowanie odpadów w następnych latach.

Jako optymalna głębokość składowania przyjęto 8 m warstwowo układanych opakowanych odpadów, które po wypełnieniu składowiska przysypywane są 2 m warstwą gruntu.

Ilość składowisk i ich lokalizacja zależy od decyzji organów samorządu powiatowego i gminnego.

Program zakłada, że w latach 2003-2012 potrzebnych będzie 34 składowisk w tym: 15 o powierzchni 1 ha, 16 – 2 ha i 3 - 5 ha.

Aktualnie funkcjonuje już 25 składowisk ( a było ich 8) odpadów azbestowo-cementowych o różnej pojemności składowania.

#### 5.6. Szacowane koszty realizacji Programu w okresie 30 lat

| Środki  | w milionach zł |
|---|----------------|
| koszty ogółem                                 | 48.232,00      |
| w tym   |                |
| środki prywatne                               | 47.198,00      |
| środki publiczne                              | 821,15         |
| środki zagraniczne                            | 212,85         |
| w ramach środków publicznych                  |                |
| udział funduszy samorządowych i ekologicznych | 711,00         |
| udział budżetu państwa                        | 65,15          |
| udział Funduszu Pracy                         | 45,00          |
| w tym ze środków budżetu państwa              |                |
| w latach 2003 - 2006                          | 15,75          |
| - średniorocznie                              | 2,94           |
| w latach 2006 - 2032                          | 49,40          |
| - średniorocznie                              | 1,90           |

#### 5.7. Szacowane dochody Programu

- dla budżetu państwa z tytułu usuwania wyrobów azbestowych oraz nowych pokryć, eksploatacji składowisk ( VAT i podatek dochodowy),
- dla budżetu państwa z tytułu powstania firm demontujących i transportujących

- wynikające z przyrostu wartości obiektów i mieszkań, gruntów budowlanych i ornych.

#### **5.8. Przeznaczenie środków finansowych zarezerwowanych w Programie**

- szkolenia pracowników administracji publicznej w zakresie szczegółowych przepisów i procedur dotyczących azbestu,
- utworzenie ośrodka referencyjnego badań i oceny ryzyka zdrowotnego związanego z azbestem,
- oczyszczania miejsc publicznych,
- budowy składowisk odpadów azbestowych,
- monitorowanie realizacji Programu,
- działalności informacyjno-popularyzacyjnej w mediach na temat bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów ich usuwania.

#### **5.9. Zarządzanie Programem**

Interdyscyplinarność Programu wymaga koordynacji pracy wszystkich jednostek i instytucji odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub pośrednio biorących udział w ich realizacji. Dlatego też zadania przewidziane Programem są realizowane na trzech poziomach:

- centralnym – Rada Ministrów, minister właściwy do spraw gospodarki w strukturze ministerstwa Główny Koordynator Programu
- wojewódzkim – wojewoda, samorząd województwa,
- lokalnym – samorząd powiatowy, samorząd gminny.

Minister Gospodarki powołał Głównego Koordynatora, który jest odpowiedzialny za współdziałanie poszczególnych jednostek i instytucji oraz podejmowanie inicjatyw we wdrażaniu Programu. Utworzona została również Rada Programowa jako organ inicjatywny, opiniodawczy i doradczy. Rada liczy 60 członków i w jej skład wchodzi przedstawiciele zainteresowanych resortów, urzędów centralnych, instytutów, banku, wszystkich urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych.



Dla usprawnienia pracy Rady powołano 8 komisji problemowych:

- 1) komisja prawno – regulaminowa,
- 2) komisja ds. ochrony przed szkodliwym działaniem azbestu na ludzi,
- 3) komisja ds. funduszy europejskich,
- 4) komisja pracowniczo – socjalna,
- 5) komisja ds. szkoleń i przygotowania kadr,
- 6) komisja finansowo-budżetowa,
- 7) komisja ds. gospodarki odpadami,
- 8) komisja ds. monitoringu realizacji Programu

## 6. PROCEDURY BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA Z WYROBAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST

Procedury są swego rodzaju przewodnikiem dla osób i instytucji uczestniczących w procesach unieszkodliwiania azbestu. Z uwagi na zakres opracowania program skupia się na procedurach dotyczących demontażu eternitu. Procedury opisujące transport i składowanie potraktowane są schematycznie i w zasadzie są pokazane, że istnieją. Procesy opisane tymi procedurami nie występują w tym opracowaniu.

Problematyka bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest została uszeregowana w bloku tematycznym obejmującym łącznie 6 procedur. Są to:

Grupa I      Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami i urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

**Procedura 1**    dotycząca obowiązków w czasie użytkowania obiektów, instalacji i urządzeń.

**Procedura 2**    dotycząca obowiązków przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

Grupa II      Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

**Procedura 3**    dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

**Procedura 4**    dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów

niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji.


Grupa III Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 5 dotycząca przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Grupa IV Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

**Procedura 6** dotycząca składowania odpadów na składowisku przeznaczonym do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest lub innym, spełniającym odpowiednie warunki techniczne.

**PROCEDURA 1** Dotycząca obowiązków i postępowania właścicieli oraz zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

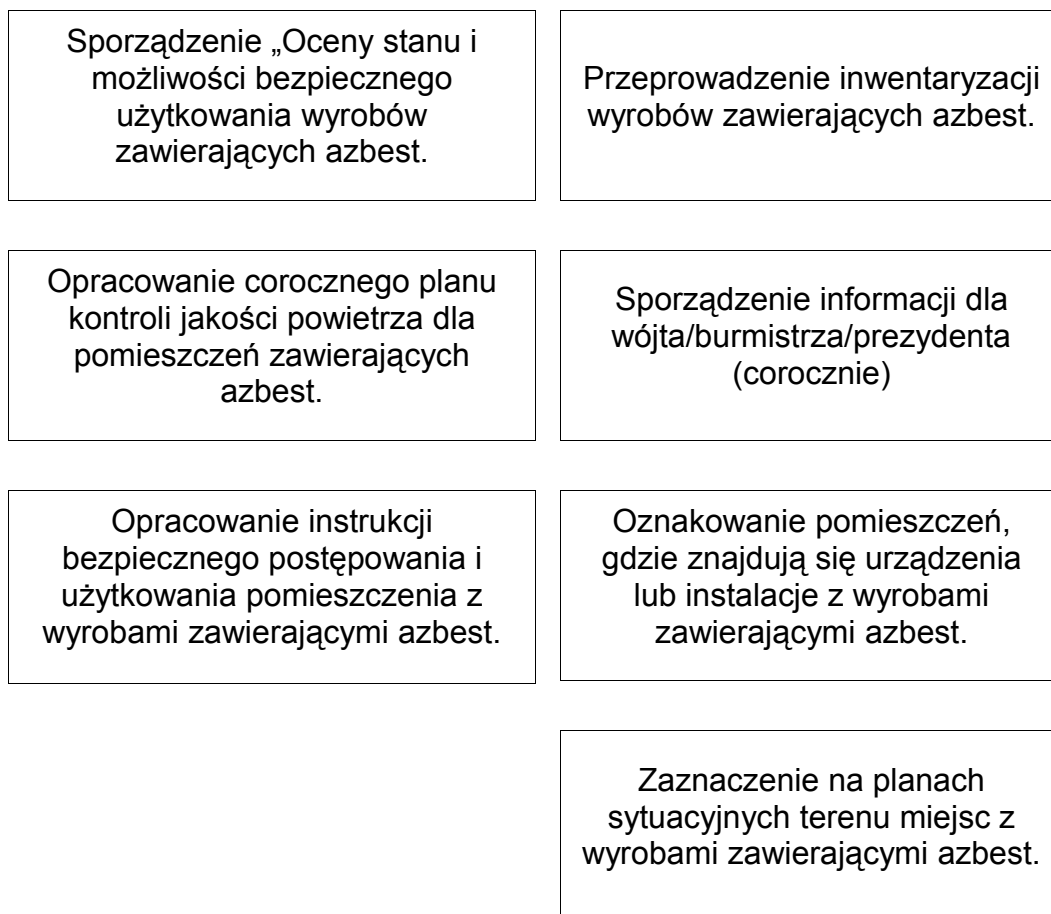

Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji i urządzeń oraz terenów gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest. Procedura dotyczy, więc bezpiecznego ich użytkowania.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres posiadania budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu – niezależnie od ich wielkości lub stanu, jeżeli znajdują się tam wyroby zawierające azbest.

### Opis szczegółowy

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu – gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest – ma obowiązek sporządzenia - w 2 egzemplarzach - „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” zwanej dalej Oceną. Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne Oceny w terminach wynikających z warunków poprzedniej Oceny – tzn.:

1. Po 5-u latach, – jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,
2. Po 1-m roku, – jeżeli przy poprzedniej Ocenie ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

Jeden egzemplarz Oceny właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu terenowo organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – w terminie do 30-tu dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu – do czasu sporządzenia następnej Oceny.

Właściciel lub zarządca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia stosownej informacji dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – właściwego dla miejsca znajdowania się budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest.

Informacje przedkłada się corocznie, celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest, – co pozwoli na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym rejonie. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające azbest, ma ponadto obowiązki:


- Oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia

lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu

- Opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest.
- Zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Ponadto, jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż  $1000 \text{ kg/m}^3$  (tzw. „miękkie”), lub, jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolit, a także, gdy te wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do środowiska – właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzględnić przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

**PROCEDURA 2** Dotycząca obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.

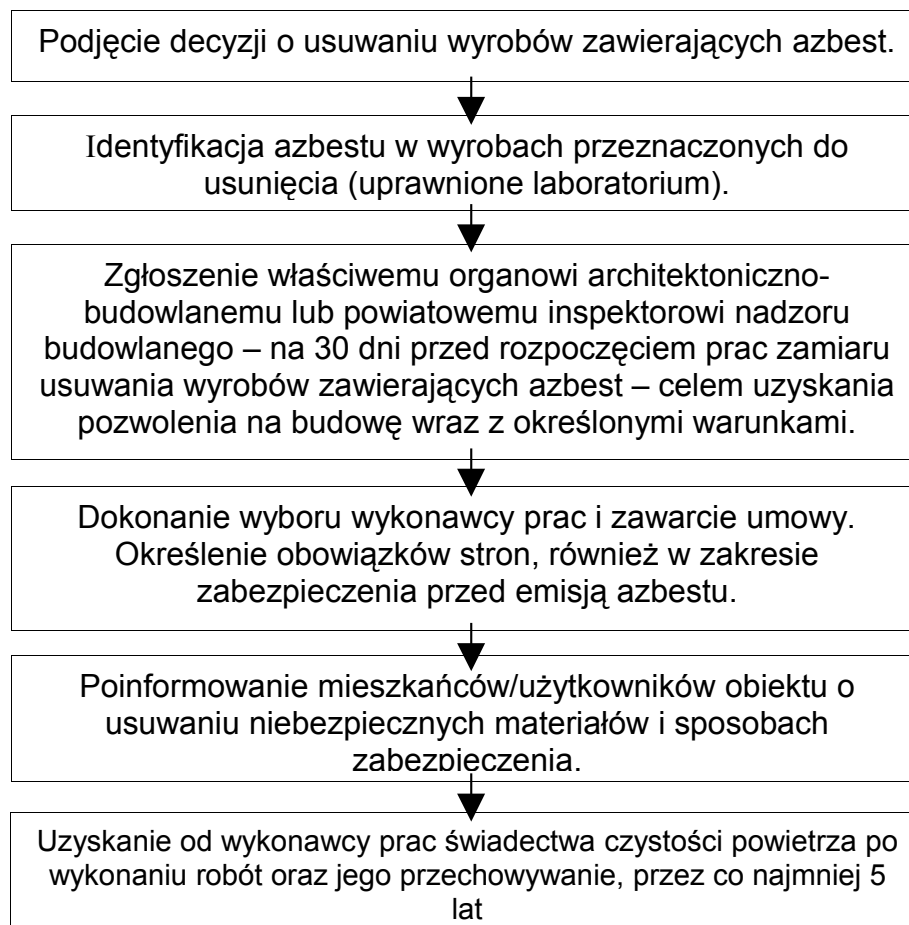

Opis procedury

Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów z wyrobami zawierającymi azbest – przed i w czasie wykonywania prac usuwania lub zabezpieczania takich wyrobów.

### Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres od podjęcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych robót i uzyskania stosownego oświadczenia wykonawcy prac.

### Szczegółowy opis

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest – powinien dokonać identyfikacji rodzaju i ilości azbestu w wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastąpić w okresie użytkowania wyrobów, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobów – o ile informacja ta, nie jest podana w innych dokumentach budowy przedmiotowego obiektu.

Identyfikacja azbestu jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy, wynikającym z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej, dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność. Wyniki identyfikacji azbestu powinny być uwzględniane przy:

- Sporządzaniu Oceny
- Sporządzaniu informacji dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta
- Zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest z wykonawcą tych prac – wytwarzającym odpady niebezpieczne.

Właściciel lub zarządca może zlecić innym – fachowo przygotowanym osobom lub podmiotom prawnym – przeprowadzenia czynności wykonania identyfikacji azbestu w wyrobach. W każdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia – na 30 dni przed rozpoczęciem prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami. Wniosek powinien sporządzony



z uwzględnieniem przepisów wynikających art. 31 ust. 3, pkt.2 oraz Art. 36 ust. 1 pkt.1 i 4 ustawy – Prawo budowlane. Zatajenie informacji o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą przedmiotem prac remontowo-budowlanych skutkuje – na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – odpowiedzialnością prawną. Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac – wytwórcy odpadów niebezpiecznych. Zawiera umowę na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac.

Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz sposobach zabezpieczenia przed tą szkodliwością.

Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywać je przez okres, co najmniej 5-let, wraz z inną dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.

### PROCEDURA 3 Dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.



## Opis Procedury

### Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zasad postępowania podczas prac przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest lub ich zabezpieczenia.

### Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje całokształt prac oraz postępowania dotyczącego przygotowania do zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

### Opis szczegółowy

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, jest – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. Art. 3 ust. 1- „wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług, w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątnięcia, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczeniu usługi stanowi inaczej”.

Z powyższej definicji wynika, że wytwórcą odpadów może być np. właściciel lub zarządzający, który we własnym zakresie wykonuje prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest i zleca do wykonania tylko część robót. W takim przypadku na nim też spoczywać będą wszystkie obowiązki wynikające z przepisów i procedur postępowania z odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest. Wytwórcę odpadów obowiązuje postępowanie określone przepisami ustawy o odpadach, z późniejszymi zmianami. Podstawową czynnością dla przedsiębiorcy, który zamierza podjąć działalność w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, w ilości powyżej 100 kg rocznie, jest opracowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i zawierającymi azbest i uzyskanie jego zatwierdzenia przez właściwego, ze względu na miejsce wytwarzania odpadów niebezpiecznych, marszałka województwa.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uzgadnia programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a marszałek województwa dla pozostałych przedsięwzięć.

Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dołączony do wniosku o wydanej decyzji zatwierdzającej, powinien zawierać:

1. wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych, przewidzianych do wytwarzania, a w przypadku, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania składu chemicznego i właściwości odpadów.
2. określenia ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku.
3. informację wskazującą na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
4. szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
5. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.
6. określenie czasu prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów.

Wytwórca odpadów (wytwarzający rocznie do 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych) na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów opracowuje i składa właściwemu marszałkowi – informację, w 4-ch egzemplarzach, o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania. Informacja powinna zawierać:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadku, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające, do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,

- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
- informację wskazującą na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
- szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów

Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji. Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może je przekazywać wyłącznie podmiotom, które uzyskały zatwierdzenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba, że działalność taka wymaga zezwolenia.

Po dopełnieniu obowiązków wynikających z ogólnych zasad postępowania wykonawca prac uprawniony jest do przyjęcia zlecenia i zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest, wraz z oczyszczaniem miejsca prac z azbestem. Dla prawidłowego zawarcia umowy, jak wyżej, koniecznym jest określenie stanu środowiska przed przystąpieniem do prac, w tym strefy przyszłych prac. Pozwoli to na określenie stopnia narażenia na azbest w miejscu pracy oraz prawidłowe przygotowanie planu prac.

Plan pracy powinien być sporządzony zgodnie ze stosownymi przepisami i zawierać:

- określenie rodzaju azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia,
- aktualną Ocenę
- przewidywaną ilość wytwarzanych odpadów do usunięcia,
- ustalenie odpowiednich sposobów usuwania wyrobów zawierających azbest,

- określenie rodzajów i metod pracy,
- określenie sposobów eliminowania lub ograniczenia uwalniania się pyłu azbestu do powietrza.

Następnie powinien zostać opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany planem „bioz”, obejmujący m.in.

- informacje dotyczącą przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, określającą skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca i czas wystąpienia
- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia,
- informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym:
  - a/ określenia zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
  - b/ konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń,
  - c/ zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, przez wyznaczone w tym celu osoby,
- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,
- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Pracodawca ma obowiązek zapoznania pracowników lub ich przedstawicieli z planem prac, szczególnie dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca prac ma obowiązek przeszkolenia wszystkich osób pozostających w kontakcie z azbestem, pracowników bezpośrednio zatrudnionych, kierujących i nadzorujących prace – w zakresie bezpiecznego postępowania

z wyrobami zawierającymi azbest i ich odpadami a także bezpieczeństwa i higieny takich prac. Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie

z przepisami odpowiedniego rozporządzenia Ministra Pracy, przez upoważnioną do takiej działalności instytucję i potwierdzone odpowiednim świadectwem lub zaświadczeniem.

Skompletowanie środków ochrony pracowników tj. odpowiednich ubrań roboczych w takiej ilości, aby zabezpieczyć pracowników przez cały czas trwania robót i oczyszczania terenu po tych robotach.

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia rozpoczęcia prac usuwania wyrobów zawierających azbest do właściwego organu nadzoru budowlanego oraz okręgowego inspektora pracy.

Pracodawca będący wytwórcą odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest zobowiązany jest do przygotowania, prowadzenia i przechowywania rejestru pracowników narażonych na działanie azbestu.

Celem zapewnienia składowania odpadów niebezpiecznych powstałych po usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwórca odpadów powinien przed przeprowadzeniem robót, zawrzeć porozumienie z zarządzającym składowiskiem odpowiednim dla odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (składowanie oddzielne lub odpowiednio przygotowana kwatera na innym składowisku). Ważne znaczenie dla prawidłowego przygotowania robót na skompletowanie wyposażenia technicznego, w tym narzędzi ręcznych i wolnoobrotowych, narzędzi mechanicznych, urządzeń wentylacyjnych oraz podstawowego sprzętu przeciwpożarowego. Na tym etapie należy też zabezpieczyć techniczne środki zapobiegające emisji azbestu w miejscu pracy oraz środowisku – w zależności od określenia stanu środowiska, dokonanego przed przystąpieniem do wykonywania prac.

Jeżeli usuwane wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż  $1000\text{kg/m}^3$ , lub inne mocno uszkodzone, a także zawierające krokidolit oraz wyroby znajdujące się w pomieszczeniach zamkniętych – niezbędne jest zawarcie umowy z laboratorium upoważnionym do prowadzenia monitoringu powietrza. Duże znaczenie ma również przygotowanie i organizacja zaplecza budowy, w tym części socjalnej, obejmującej:


- urządzenia sanitarno-higieniczne, z możliwością umycia się i natrysku po pracy w kontakcie z azbestem,

- pomieszczenia na szatnie czyste i brudne,
- pomieszczenia dla spożywania posiłków oraz regeneracji.

W planie prac – w zależności od wielkości lub specyfiki budynku, budowli, instalacji lub urządzenia, a również terenu, gdzie prowadzone będą prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest – a także występującego stopnia narażenia na azbest – mogą zostać określone również inne niezbędne wymagania.



**PROCEDURA 4** Dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu/terenu/instalacji azbestu

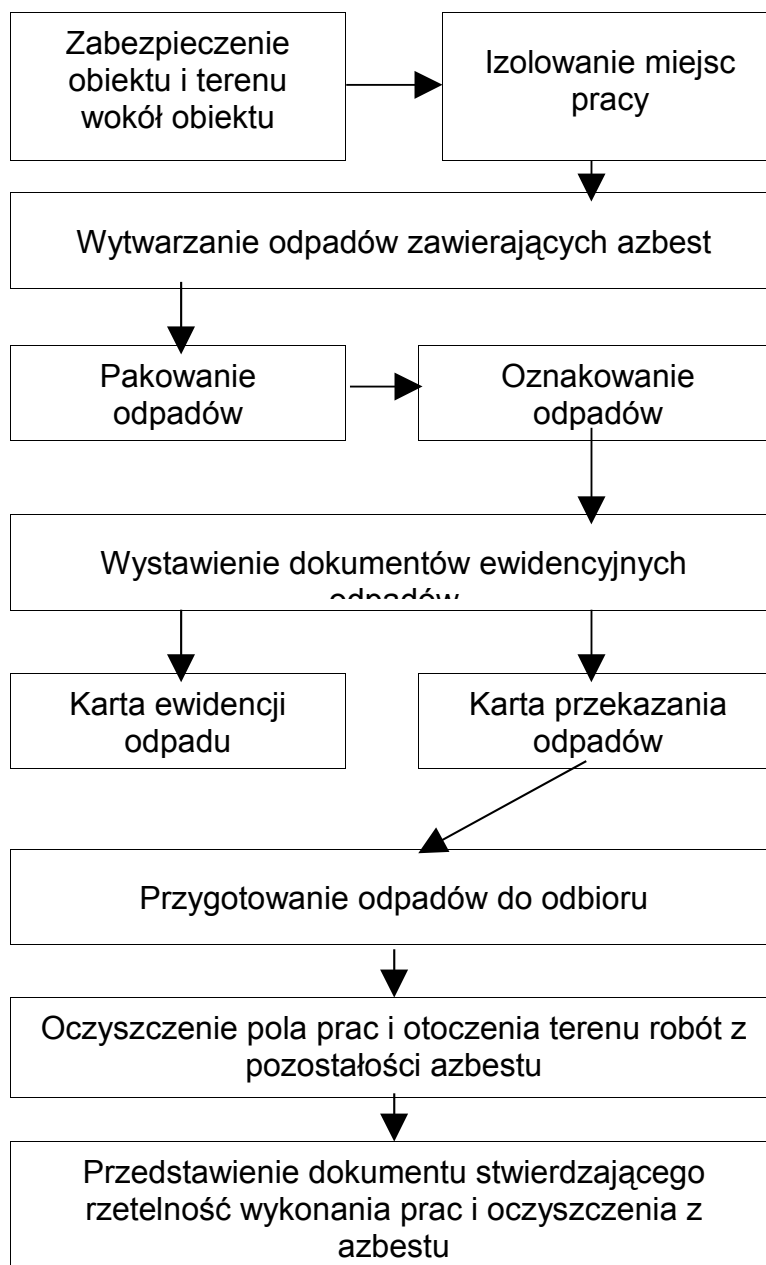

## Opis Procedury

### Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest – będących, w rozumieniu ustawy o odpadach – wytwórcami odpadów niebezpiecznych,

### Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres od rozpoczęcia do zakończenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem budynku, budowli, instalacji lub urządzenia i terenu z pozostałości azbestu.

### Opis szczegółowy

Na początku należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia obiektu, będącego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a także terenu wokół – przed emisją pyłu azbestu, która może nastąpić w wyniku prowadzenia prac.

Ogrodzenie terenu powinno nastąpić z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla pieszych, nie mniej niż 2 m przy zastosowaniu osłon. Teren prac należy ogrodzić poprzez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” lub „Zagrożenie azbestem krokidolitem”. Przy pracach elewacyjnych powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę obiektu, aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą folią, dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.

Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest określają następujące wymagania techniczne:

- Nawilżania wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

- Demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek itp.) bez jakiegokolwiek uszkodzenia, tam gdzie jest to technicznie możliwe,
- Odspariania wyrobów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze,
- Prowadzenia kontrolnego monitoringu powietrza, w przypadku występowania stężeń pyłu azbestu, przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy,
- Składowanie na tej samej zmianie roboczej, usuniętych odpadów zawierających azbest, po ich szczelnym opakowaniu – na miejscu tymczasowego magazynowania odpadów,
- Codzienne, staranne oczyszczanie strefy prac i terenu wokół, dróg wewnętrznych oraz maszyn i urządzeń – z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego, zaopatrzonego w filtry o dużej skuteczności ciągu (99,99% lub na mokro. Niedopuszczalne jest ręczne zamiatanie na sucho, jak również czyszczenie pomieszczeń i narzędzi pracy przy użyciu sprężonego powietrza.

W przypadku prowadzenia prac z wyrobami azbestowo-cementowymi, których gęstość objętościowa wynosi mniej niż  $1000\text{kg/m}^3$  (tzw. miękkie), a także z innymi wyrobami, których powierzchnia jest, w widoczny sposób uszkodzona lub zniszczona lub, jeżeli prace prowadzone są na obiektach, z wyrobami zawierającymi azbest krokidolit, lub też w pomieszczeniach zamkniętych to powinny być zastosowane szczególne zabezpieczenia strefy prac i ochrony pracowników oraz środowiska, niezależnie od ogólnych zasad postępowania. Należą do nich:

- Komory dekontaminacyjne (śluzy) dla całych pomieszczeń lub stanowiące łącznik izolacyjny między pomieszczeniem stanowiącym strefę prac, a innymi pomieszczeniami lub na zewnątrz obiektu.
- Zaostrzone rygory przestrzegania stosowania środków ochrony osobistej,
- Inne metody, określone na etapie prac przygotowawczych.

W obiekcie przylegającym do strefy prac, należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia, w tym uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych, a także inne, właściwe dla stopnia narażenia, środki zabezpieczające.

Wszystkie zdemontowane wyroby zawierające azbest powinny być szczelnie opakowane w folie z polietylenu, lub polipropylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm i zamykane w sposób uniemożliwiający przypadkowe otwarcie (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą). Niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych. Odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej większej niż  $1000\text{kg/m}^3$  a więc płyty i rury azbestowo-cementowe, lub ich części powinny być szczelnie opakowane w folie. Pył azbestowy oraz odpady powstałe z wyrobów o gęstości objętościowej mniejszej niż  $1000\text{kg/m}^3$  powinny być zestalane przy użyciu cementu lub żywic syntetycznych i po związaniu spoiwa szczelnie zapakowane w folię. Pakowanie usuniętych wyrobów zawierających azbest powinno odbywać się wyłącznie do opakowań przeznaczonych do ostatecznego składowania i wyraźnie oznakowane, w sposób określony dla azbestu. Etykiety i zamieszczone na nich napisy powinny być trwałe, nieulegające zniszczeniu, pod wpływem warunków atmosferycznych i czynników mechanicznych. Dla usuniętych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz ich transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych, właściwe dla azbestu stosuje się:

- **Kartę ewidencji odpadu,**
- **Kartę przekazania odpadów.**


Po zakończeniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych – wykonawca prac ma obowiązek dokonania prawidłowego oczyszczenia strefy prac i otoczenia z pozostałości azbestu. Oczyszczenie powinno nastąpić przez zastosowanie urządzeń filtracyjno-wentylacyjnych z wysoko-skutecznym filtrem (99,99%) lub na mokro. Wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu, będącego przedmiotem prac – oświadczenia stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenia z azbestu.

W przypadku, kiedy przedmiotem prac były wyroby o gęstości objętościowej

mniejszej niż 1000kg/m<sup>3</sup> lub wyroby mocno uszkodzone i zniszczone lub prace obejmowały wyroby zawierające azbest krokidolit lub prowadzone były w pomieszczeniach zamkniętych, wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia wyników badania powietrza – przeprowadzonego przez uprawnione do tego laboratorium lub instytucję.

Wspomnieć w tym miejscu należy o pozostałych dwóch procedurach dot. transportu i składowania. Szczególnie ważna jest procedura 6 (składowiskowa) z uwagi na istniejące zaawansowane działania na terenie gminy zmierzające do uruchomienia takiego składowiska.

**PROCEDURA 6** Dotycząca składowania odpadów na składowiskach lub w wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest

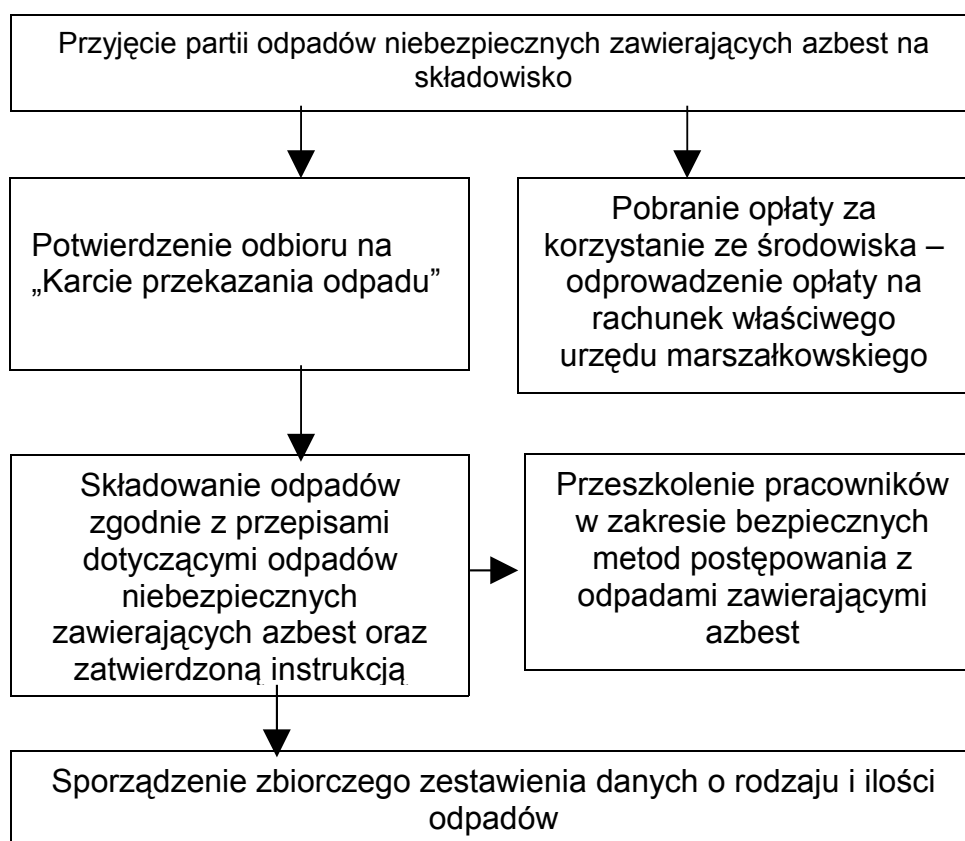

## Opis procedury

### Cel procedury

Celem procedury jest przedstawienie zakresu i zasad postępowania dotyczących składowania na składowiskach odpadów lub w wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk odpadów, przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest .

### Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje działania począwszy od przyjęcia partii odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko, poprzez dalsze czynności, aż do sporządzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości przyjętych odpadów.

### Opis procedury

Do obowiązków zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest należy:

- a. przeszkolenie pracowników w zakresie bezpiecznych metod postępowania z odpadami zawierającymi azbest, potwierdzenie w „Karcie przekazania odpadów” przyjęcia partii odpadów na składowisko,
- b. sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów przyjętych na składowisko,
- c. składowanie odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska,
- d. zapewnienie deponowania odpadów w sposób niepowodujący uszkodzenia opakowań odpadów,
- e. wykorzystanie racjonalne pojemności eksploatacyjnej składowiska.

Odpady zawierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej oznaczone w katalogu

odpadów kodami **17 06 01** i **17 06 05** mogą być unieszkodliwiane przez składowanie na składowiskach lub wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk, przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów.

Składowiska lub kwatery buduje się w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się.

Zarządzający składowiskiem powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie składowiska po zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji oraz po przeprowadzeniu kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych zatwierdza, w drodze decyzji marszałek województwa.

Kierownik składowiska powinien posiadać świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami i m.in. obowiązany jest do prowadzenia ewidencji ilości odpadów przyjmowanych na składowisko.

Zarządzający składowiskiem pobiera od posiadacza odpadów zawierających azbest opłatę za korzystanie ze środowiska, którą odprowadza na rachunek urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów.

Zarządzający składowiskiem posiadającym wydzielone kwatery powinien zapewnić selektywne składowanie odpadów zawierających azbest, w izolacji od innych odpadów, a miejsce składowania powinno być oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym składowiska. Odpady powinny być deponowane na składowiskach zlokalizowanych na terenach oddalonych od budynków mieszkalnych i izolowanych pasem zieleni.

Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, a podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do rozszczelniania opakowań odpadów. Opakowania z odpadami należy zdejmować z pojazdu przy użyciu urządzeń dźwigowych i ostrożnie układać w kwaterze składowiska. Niedopuszczalne jest zrzucanie lub wysypywanie odpadów z samochodów. Warstwa zdeponowanych odpadów powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem opakowań przez przykrycie folią lub warstwą gruntu o grubości około 5cm.

Opakowania z odpadami powinny być układane zgodnie z technologią składowania zatwierdzoną w instrukcji eksploatacji składowiska, uwzględniającą racjonalne wykorzystanie pojemności obiektu.

Niedopuszczalne jest kompaktowanie odpadów zawierających azbest, ani poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów.

Dla składowisk odpadów zawierających azbest o kodach **17 06 01** i **17 06 05** nie stosuje się rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

Po zakończeniu składowania odpadów zawierających azbest na poziomie 2 m poniżej terenu otoczenia i wypełnieniu gruntem do poziomu terenu zarządzający składowiskiem powinien złożyć wniosek do właściwego organu w celu uzyskania zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części.

Zgodę na zamknięcie składowiska odpadów niebezpiecznych wydaje w drodze decyzji marszałek województwa po przeprowadzeniu kontroli składowiska przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

## **7. AZBEST A ZDROWIE. LIKWIDOWANIE SKUTKÓW I PROFILAKTYKA.**

### **7.1. Oddziaływanie azbestu na zdrowie.**

W niektórych krajach negatywny wpływ włókien azbestowych na zdrowie ludzi znany był już dawno. W Polsce na skutek różnych sytuacji, zarówno gospodarczych jak i politycznych temat ten był długo tematem nieporuszanym. Sytuacja taka miała też miejsce w wielu innych krajach takich jak Niemcy, Belgia czy Holandia. Brak troski o zdrowie ludzi powoduje, że obecnie, gdzie w większości krajów świata stosowanie azbestu jest już całkowicie zabronione w m.in. Rosji i Chinach nadal trwa eksploatacja złóż azbestu oraz kwitnie przemysł azbestowy. W toku badań lekarskich oraz wieloletnich obserwacji



stwierdzono kancerogenność azbestu oraz wzmożone występowanie kilku chorób na skutek kontaktu z azbestem. Stwierdzono również występowanie jednej odmiany nowotworu złośliwego - międzybłoniaka opłucnej, który wywołany jest tylko przez mikrowłókna azbestowe, które dostawszy się do układu oddechowego człowieka lokują się w nim na zawsze, przyczyniając się (przy skłonności organizmu) do powstania tego niezwykle groźnego nowotworu.

Generalnie rzecz biorąc, azbest posiada tę wyjątkową cechę wśród swoich własności fizycznych, jaką jest jego budowa z wielu drobnych włókien. Włókien, które mają możliwość wniknięcia do organizmu człowieka poprzez układ oddechowy i już nigdy nie mogą być z niego wydalone. Włókna azbestowe, które dostałyby się do organizmu poprzez układ pokarmowy, na skutek jego budowy oraz środowiska w nim panującego, nie są szkodliwe i są wydalone z organizmu. Na podstawie szczegółowych badań nie stwierdzono szkodliwości włókien azbestowych wchłoniętych tą drogą. Z tego powodu, jak i wobec małej możliwości uwalniania się takich włókien z rur wodociągowych nie zaleca się prowadzenia wymian istniejących wodociągów azbestowych na nowoczesne tworzywowe. Prace prowadzone w czasie takiej wymiany mogą być w dużym stopniu dodatkowym zagrożeniem dla środowiska oraz dla osób bezpośrednio przebywających w strefie prac. Istnieje, bowiem możliwość nawet nieumyślnego uszkodzenia takiego wodociągu, a trzeba zaznaczyć, że rury azbestowo-cementowe były wykonywane z dużym procentowym udziałem miękkiego azbestu – tego najbardziej szkodliwego. Zaleca się, więc unieczynnianie istniejących wodociągów, pozostawienie ich w ziemi, a położenie nowej sieci z materiałów alternatywnych. Oczywiście nie wolno zapomnieć o naniesieniu na wszelkie mapy informacji o istnieniu nieczynnego wodociągu a-c.

W związku z konkretną drogą oddziaływania włókien azbestu na organizm człowieka szczególnej ochronie muszą być poddawane drogi oddechowe i eliminowanie możliwości przypadkowego skażenia powietrza ponad wartości dopuszczalne.

Dotyczy to zarówno maksymalnych stężeń w środowisku naturalnym, jak i w środowisku pracy. Badanie zawartości pyłu całkowitego zgodnie z normą PN-91/Z-04030/05, wynosi – 0,5 mg/m<sup>3</sup>. Oznaczanie stężenia

liczbowego włókien respirabilnych zgodnie z normą PN-88/Z-04202/02, wynosi 0,1 włókna/cm<sup>3</sup>.

### 7.2. Profilaktyka zagrożeń:

Dla maksymalnego zmniejszenia ryzyka narażenia na ekspozycję pyłem azbestowym należy stosować w przypadku prowadzenia prac środki ochrony osobistej w odniesieniu do osób zatrudnionych przy demontażu. Są nimi przede wszystkim maski i odzież ochronna, uniemożliwiająca przedostanie się wolnych włókien do organizmu, poprzez filtrowanie powietrza – w przypadku masek, oraz w przypadku stosowania odzieży ochronnej nierozprzestrzeniania skażenia poprzez wnikanie włókien w odzież codziennego użytku znajdująca się pod kombinezonem. Przestrzeganie zasad higieny osobistej po zakończeniu pracy oraz elementarnych zasad bezpieczeństwa podczas prac daje gwarancje praktycznie wyeliminowania zagrożeń.

Do tego należy dołączyć dobre praktyki wobec otoczenia a narażenie osób postronnych podczas prac z azbestem zostaje zminimalizowane praktycznie do zera. Monitoring powietrza, przeprowadzany zgodnie z przepisami dla dużych realizacji będzie tego najlepszym świadectwem, oraz środkiem zapobiegawczym w przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych stężeń.

Z azbestem, jak i z większością innych czynników podwyższających ryzyko wystąpienia zagrożeń jest tak, że lepiej stosować nawet skomplikowaną profilaktykę, niż próbować walczyć ze skutkami ekspozycji. W wielu przypadkach, taka walka jest skazana na niepowodzenie.

Z uwagi na długi okres latencji (rozwoju) choroby, który w przypadku chorób odazbestowych wynosi od 20 do 40 lat, szczególną profilaktyką należy objąć dzieci i młodzież. Niedopuszczalne są praktyki przebywania dzieci w pomieszczeniach, w których jest zabudowany azbest. To samo dotyczy też pomieszczeń z tzw. „płytkami PCV” na podłodze. W tym drugim przypadku zarówno sama płytka zawiera domieszkę azbestu jak i spoiwo używane do ich montowania. Tego typu obiekty powinny być uzdatnione do bezpiecznego użytkowania w pierwszej kolejności i to najlepiej natychmiast. Kolejnym

problemem szczególnie w obiektach o charakterze enklawy podwórkowej (głównie tereny wiejskie) jest samoczynne pylenie dachów eternitowych, których wiek (ponad 30 lat) i stan techniczny (uszkodzenia mechaniczne i korozyjne) to wywołują. W upalny i suchy dzień stężenia pyłu azbestowego przy bezwietrznej pogodzie w takich obiektach wykazują kilkunastokrotne nawet przekroczenia dopuszczalnych norm, z czego rzadko, kto z użytkowników takich obiektów zdaje sobie sprawę. Zagrożenie jest, więc ewidentne.

### **7.3. Profilaktyka w stosunku do osób zatrudnionych podczas prac usuwania azbestu.**

Przepisy nakładają na zatrudnionych oraz zatrudniających określone obowiązki wynikające z konieczności stosowania profilaktyki anty-azbestowej. Konieczność przeprowadzania szkoleń oraz instruktarzy, stosowania zasad i procedur bezpiecznego postępowania, wreszcie regularne przeprowadzanie badań lekarskich oraz prowadzenie rejestru pracowników i ich czasu pracy w środowisku potencjalnego zagrożenia wraz ze stosowaniem środków ochrony osobistej, dają gwarancje prawidłowo prowadzonej profilaktyki zagrożeń. Udostępnianie pracownikom odpowiedniego dożywiania oraz kierowanie ich na badania lekarskie pod kątem profilaktyki azbestowej dają gwarancję niezapadalności na choroby odazbestowe w przyszłości. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy podlegać musi częstym kontrolom prowadzonym przez upoważnione do tego organy.

### **7.4. Profilaktyka w stosunku do otoczenia:**

Najlepszym działaniem profilaktycznym w stosunku do otoczenia byłoby wyeliminowanie azbestu z naszego otoczenia – oczywiście to rozwiązanie jest trudne i wymagające czasu. Póki, co należy zadbać, więc o ograniczanie ekspozycji oraz przestrzeganie zasad bezpiecznego postępowania. Wobec osób przebywających (mieszkających) w pobliżu strefy prac należy zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa. Informowanie o pracach, unikanie przebywania w pobliżu strefy prac, uszczelnianie obiektów

położonych w strefie zagrożeń to podstawowe metody profilaktyki wobec środowiska. Ogólnie panująca niewiedza i brak świadomości ekologicznej wywołują reakcje paniczne w przypadku prowadzenia prac z azbestem w najbliższym otoczeniu, natomiast nie zauważa się zagrożeń wokół siebie. Wskazuje to na konieczność prowadzenia stałej działalności upowszechniającej wiedzę o oddziaływaniu azbestu wobec dotychczasowych sporych zaniedbań w tej dziedzinie. Na terenie prac demontażowych lub składowiska azbestowego, gdzie rygory i procedury postępowania są przestrzegane z reguły nie występują przekroczenia norm, a w przypadku składowisk stężenia kształtują się na poziomie tła.

#### **7.5. Likwidowanie skutków narażenia:**

W czasie funkcjonowania w Polsce przemysłu wyrobów azbestowo – cementowych wiele osób zostało narażonych na kontakt z pyłem azbestowym. Na skutek migracji ludności na każdym terenie mogą się znaleźć osoby, które pracowały w przemyśle a-c lub innym (szklarskim, motoryzacyjnym, włókienniczo - technicznym i.in.) gdzie miały kontakt z azbestem.

Osoby te powinny być zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Osób Narażonych na kontakt z azbestem prowadzonym przez Zakład Epidemiologii Środowiskowej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Osoby te mają możliwość skorzystania ze szczególnych udogodnień i przywilejów w dziedzinie likwidowania skutków narażenia. Darmowe leki, raz w roku leczenie sanatoryjne to tylko część przywilejów, z których powinni korzystać owi poszkodowani. Wiele osób jeszcze do tej pory o tym nie wie. Istnieje również międzynarodowy Program „Amiantus”, którym mogą być objęci dawni pracownicy przemysłu azbestowego. Ludzie objęci tym programem mają szeroki dostęp do działań leczniczych (bezpłatne lekarstwa) a także pomocy finansowej, oraz prawnej. Na całym świecie istnieją ośrodki prowadzące działania profilaktyczne i lecznicze w stosunku do osób poszkodowanych przez przemysł azbestowy.

Podsumowując: Zachowanie należytej ostrożności, rozwaga i zdrowy rozsądek dają gwarancję nie powiększania grona osób poszkodowanych

przez azbest. Z oczywistych, więc względów konieczne jest podczas realizacji Programu współdziałanie wszystkich służb związanych z szeroko pojętą tematyką azbestową. Tymi służbami są: Urząd Miasta, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna, Powiatowy Nadzór Budowlany, Inspekcja Ochrony Środowiska. Należy zadbać o przepływ informacji i współdziałanie pomiędzy nimi.

## **8. OPIS NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK ZWIĄZANYCH Z PRACAMI Z AZBESTEM I DZIAŁANIA ALTERNATYWNE.**

### **8.1. Opis technik:**

Demontaż odbywał się będzie z zachowaniem poniższych zasad i warunków technicznych. Odpady w stanie wilgotnym, po zdjęciu z obiektu, będą natychmiast pakowane w opakowania zbiorcze na paletach euro i zabezpieczane folią PE o grubości 0,2 mm. W opakowaniach zbiorczych może się znajdować do 500 kg płyt eternitowych. Mniejsze elementy, np. gąsiorzy lub płyty uszkodzone, pakowane będą w osobne worki z folii PE. Następnie worki te będą umieszczane na specjalnie przygotowanej palecie, w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się. Przed przystąpieniem do prac, ustalony będzie termin zakończenia po to, aby nie składować zapakowanych odpadów na placu budowy. Transportem własnym lub świadczonym przez wyspecjalizowaną firmę transportowa, posiadającą odpowiedni sprzęt do przewozu materiałów zawierających azbest, odpady będą dostarczane w opakowaniach zbiorczych na składowisko odpadów niebezpiecznych, z którym będą podpisane umowy i uzgodnione warunki dostaw.

Przed rozpoczęciem prac, wykonane zostaną zabezpieczenia obiektu będącego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a także wyznaczenia strefy bezpieczeństwa wokół – w związku z ewentualną emisją pyłu azbestu, która może nastąpić w wyniku prowadzenia prac.

Ogrodzenie terenu (wyznaczenie stref), powinno być wykonane z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla pieszych, w przypadku, gdy odległość będzie mniejsza niż 2 m, to przy

zastosowaniu osłon. Teren prac, należy ogrodzić poprzez oznakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym i umieszczenie tablic ostrzegawczych z napisami „Uwaga! Zagrożenie azbestem!”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, a w przypadku występowania krokidolitu, tablicy: „Zagrożenie azbestem krokidolitem”.

Przy pracach elewacyjnych, w wypadku wystąpienia możliwości pylenia (konieczność użycia jakichkolwiek narzędzi) powinny być stosowane odpowiednie kurtyny zasłaniające fasadę obiektu aż do gruntu, a teren wokół objęty kurtyną, powinien być wyłożony grubą folią dla łatwego oczyszczania po każdej zmianie roboczej.

### 8.2. Opis działań alternatywnych:

Zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, wyroby azbestowe, które nie muszą być natychmiast usuwane mogą być użytkowane wyłącznie pod warunkiem:

- szczelnego zabudowania wyrobów zawierających azbest bez naruszania ich powierzchni i struktury, lub
- pokrycie wyrobów lub powierzchni zawierających azbest szczelną powłoką z głęboko penetrujących środków wiążących azbest, posiadających odpowiednią aprobatę techniczną.

Należy, zatem rozpatrzeć tylko te dwa warianty, potencjalnie możliwe do zastosowania jako środka eliminującego pył azbestu z powietrza atmosferycznego.

Pierwsza możliwość dotyczy sytuacji, w której wbudowany wyrób azbestowy zostaje obudowany szczelną powłoką, co powoduje wyeliminowanie pylenia. Jest to sposób skuteczny jednakże rozwiązuje kwestię wyrobu z azbestem tylko chwilowo, dlatego że wyrób ten pozostaje trwale związany z obiektem i konieczność jego ostatecznego usunięcia nadal pozostaje. Ta technika jest uzasadniona (technicznie i ekonomicznie) w przypadku płyt azbestowo-cementowych zastosowanych, jako filarki międzyokienne w budownictwie wielorodzinnym w budynkach z "wielkiej płyty". Usuwanie tychże filarków

znacząco podnosi koszty wykonywania robót termomodernizacyjnych, a jednocześnie zabudowanie w sposób szczelny tychże filarków jest prostym rozwiązaniem technicznym.

Natomiast, jeżeli chciałoby się zastosować technikę zabudowy na dachu, pojawiają się dwa zasadnicze problemy:

- niesłychanie trudno jest wykonać taką zabudowę bez naruszania powierzchni eternitu (konieczność wykonania połączeń i montażu na istniejącym dachu)
- brak zaakceptowanych przez ITB technik montażu zabudowywania eternitu.

Wykonanie takiej zabudowy wiąże się z zachowaniem reżimu technologicznego polegającego na takim wykonaniu rusztu wsporczego pod powłokę przykrywającą, aby nie została naruszona powierzchnia płyt eternitowych. Kolejnym wymogiem jest naniesienie faktu istnienia płyt eternitowych pod obudową na dokumentację powykonawczą, jak również należy poinformować użytkowników obiektu o fakcie istnienia takiej obudowy, na wypadek przyszłych prac remontowych (np.: wymiana okien).

Pomijając kwestie techniczno-prawne, koszt wykonania takiej zabudowy byłby niezwykle wysoki. Nie tylko musiałby być to nowy dach, w dodatku o najmniejszej możliwej wadze pokrycia (tylko blacha), ale również folia wstępnego krycia i system montażu tego pokrycia. Pozostaje również problem nośności dachu, który i tak już jest eksploatowany przez okres, co najmniej kilkunastu lat i jakość tejże więźby dachu może być niewystarczająca. Często spotyka się problem remontu całego dachu po demontażu płyt azbestowo-cementowych.

Wykonywanie zabezpieczania płyt azbestowo – cementowych poprzez obudowanie jest metodą skuteczną jedynie w przypadku, filarków międzyokiennych w budownictwie wielko-płytowym. W pozostałych przypadkach, a szczególnie dachów z płyt eternitowych, stosowanie obudowy jest nieuzasadnione ekonomicznie, technicznie jak i prawnie (nie istnieje technika dopuszczona przez ITB do stosowania w tego typu przypadkach)

Drugą i ostatnią metodą zabezpieczenia płyt eternitowych jest ich szczelne pokrycie farbą, czyli powłoką ciągłą w dodatku penetrującą materiał i wiążącą



włókna azbestu, tak, aby nie dochodziło do samoczynnego pylenia.

Metodę możemy zastosować tylko wówczas, gdy:

1. Jakość pokrycia eternitowego jest wysoka, to znaczy dach uzyskał maksymalnie 35 punktów podczas oceny pilności, i kolejna ocena może być wykonana za 5 lat.
2. Nie ma widocznych uszkodzeń i pęknięć, dach nie jest nadmiernie porośnięty mchem i porostami.

Powłokę malarską można nakładać jedynie na gładką jednolitą powierzchnię, tak, aby przyczepność podłoża była jak największa. W przypadkach odosobnionych należy wykonać oczyszczanie powierzchni dachu (oczywiście na mokro i używając szczotek z włosia ryżowego, tak, aby nie powodować pylenia azbestu do powietrza). Większość producentów sugeruje, że do wykonania szczelnej powłoki konieczne jest wykonanie gruntowania podłoża preparatami zalecanymi dla danego typu farby, bądź rozcieńczoną farbą, oraz pokrycie płyt eternitowych dwoma albo nawet trzema warstwami farby. Pokrywanie dachu eternitowego takimi produktami jest metodą technicznie skuteczną, jednakże należy pamiętać, iż taką operację należy powtarzać, co najmniej, co 5 lat, co może znacząco wpłynąć na koszt utrzymania dachu w dobrym stanie technicznym. Ale również pojedyncze pokrycie dachu szczelną powłoką malarską wiąże się z dużymi kosztami.

Po przeanalizowaniu obszernej oferty na rynku polskim, możemy stwierdzić, iż koszty farby i podkładu do pokrycia dachu azbestowo-cementowego zawierają się w przedziale 23,50 – 35,00 zł netto/m<sup>2</sup>. Dodatkowym kosztem wykonania zabezpieczenia pokrycia jest naniesienie powłoki, którego koszt zamyka się w przedziale 10,00 – 18,00 zł/m<sup>2</sup> netto. Zatem koszt jednorazowego pokrycia dachu specjalistyczną farbą zaczyna się od 33,50 zł netto. Przy założeniu, że po 5 latach musimy takie malowanie powtórzyć to łączny koszt tych zabiegów przewyższy koszt wykonania nowego dachu w technologii blachy stalowej wraz z montażem.

Z całą pewnością należy podkreślić, iż zabezpieczenie dachu eternitowego szczelną powłoką malarską, pomimo technicznej poprawności jest ekonomicznie nieuzasadnione.



## **9. FINANSOWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU – DOSTĘPNE FUNDUSZE I PROGRAMY**

### **9.1. Wstęp**

Rządowy Program usuwania azbestu przyjęty przez Radę Ministrów w maju 2002r wskazuje ( właściwie sugeruje) źródła finansowania działań związanych z usuwaniem azbestu. Przede wszystkim główny ciężar kosztów skierowany jest na właścicieli obiektów, na których znajduje się azbest.

Według zapisów w Programie prace związane z usuwaniem azbestu powinny być finansowane ze środków własnych właścicieli. Dopuszcza się jedynie środki budżetowe na działalność szkoleniową i informacyjną przede wszystkim dla pracowników administracji.

Zaleca się sięganie po środki, UE, lecz nie wskazuje dróg faktycznego pozyskania tych środków. W latach ubiegłych funkcjonowały w niektórych regionach Polski mechanizmy dofinansowywania tych działań ze środków pochodzących z różnych funduszy. Obecnie nie istnieje żaden system dofinansowywania wspólny dla całego kraju. W niektórych gminach pojawiają się lokalne inicjatywy samorządów, przekazujące środki z funduszy gminnych przeznaczonych na ochronę środowiska na prace związane z usuwaniem azbestu.

Istotną sprawą jest również przeprowadzenie tych działań w najbardziej prawidłowy sposób z zachowaniem najlepszych dostępnych metod i dobrej praktyki. Celowe jest prowadzenie stałego monitoringu wykonywania prac pod kątem zachowania prawidłowości postępowania oraz co najważniejsze doprowadzenie do umieszczenia zdemontowanych wyrobów zawierających azbest na specjalistycznym składowisku. Uzyskane w trakcie tego procesu dokumenty (karta ewidencji i przekazania odpadu) będzie stanowić jedyny zestaw dokumentów potwierdzających prawidłowość postępowania i dający możliwość wykreślenia wyrobów, których one dotyczą z ewidencji powstałej w wyniku inwentaryzacji.

Dokumentacja ta będzie podstawą do rozliczenia zadania i uzyskania dotacji.

Procentowy udział finansowy poszczególnych właścicieli w realizacji zadania jest jedynym prawidłowym sposobem rozliczenia z uwagi na zróżnicowane ilości posiadanych wyrobów.

Jeśli chodzi o sytuacje na rynku kredytowym, kredytów tzw. „preferencyjnych” to aktualnie wśród kredytów dofinansowywanych (dofinansowanie odsetek) ze środków N.F.O.Ś. i G.W. są dostępne kredyty na dość skomplikowanych zasadach. Z grubsza polega to na tym, że przy kredycie w wysokości minimalnej 3 mln. PLN będą dofinansowane odsetki od kapitału 2 mln. PLN. Widać, więc że preferowane są realizacje bardzo duże, a nawet nazwijmy je ogromne, co zważywszy na charakter przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu (głównie są to pojedyncze, małe dachy) powoduje, że takie obwarowania uniemożliwiają skorzystanie z tych linii kredytowych.

## 9.2. Warianty finansowania Programu

Rozpatrując możliwe sposoby finansowania programów usuwania azbestu Program proponuje 6 wariantów wspomaganie procesu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wałbrzycha:

### Wariant I

Środki budżetu miasta przeznaczone na ochronę środowiska (o ile będzie to zgodne z wymogami o finansowaniu przedsięwzięć z budżetu miasta). Konieczne jest rozszerzenie wiedzy na temat usuwania azbestu i możliwości finansowania. Należy również rozważyć zwiększenie puli dostępnych środków rokrocznie przeznaczanych na ten cel (zwłaszcza jeżeli zainteresowanie wsparciem będzie przekraczało określone na dany rok możliwości wsparcia)

System finansowania prac z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Wałbrzycha funkcjonował do 2009r. na podstawie Zarządzenia nr 187/08 z 21 lutego 2008r. Określał ono zasady i wysokość pomocy jaką można przeznaczyć na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych. Wysokość pomocy określona była na poziomie 50% kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Warunkiem

uzyskania pomocy było zatrudnienie specjalistycznej firmy zajmującej się utylizacją azbestu (firmy posiadającej zezwolenie na usuwanie wyrobów zawierających azbest). Z pomocy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska mogły korzystać zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy posiadający w swoich zasobach wyroby zawierające azbest.

Na w/w pomoc rada miasta przeznaczyła w roku 2008 kwotę 10 000 zł, z tej sumy wykorzystano zaledwie 417 zł (jeden właściciel). Na rok 2009 przewidziano i zarezerwowano ze środków Funduszu 20 000 zł. (do dnia 26 marca 2009r. nie wpłynęły żadne wnioski o dofinansowanie do gminnego funduszu). Oczywisty wniosek nasuwający się po analizie tych faktów nakazuje przygotowanie i uruchomienie odpowiedniej akcji promocyjnej, mającej na celu zainteresowanie mieszkańców w/w możliwościami. Taka kampania może również wpłynąć pozytywnie na kształtowanie postaw mieszkańców w stosunku do wyrobów zawierających azbest (strach zastąpi rzetelna wiedza na temat azbestu i bezpieczeństwa jego użytkowania).

## Wariant II

Zorganizowanie miejskiej akcji odbioru odpadów zawierających azbest.

Taki sposób wsparcia wiąże się z koniecznością organizowania konkursu/ przetargu mającego na celu wyłonienie firmy realizującej zadania polegające na odbiorze zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest. Metoda ta wymaga aby funkcjonujące na terenie miasta firmy demontujące wykonywały również usługi pakowania i paletowania w/w odpadów. Wyroby nadal użytkowane również mogły by podlegać tej procedurze, pod warunkiem zmiany programów gospodarki odpadami firm działających na lokalnym rynku (wedle aktualnych przepisów, plan gospodarki odpadami firmy demontującej powinien zakładać iż po demontażu następuje transport odpadów na miejsce składowania ). Zmiany te powinny uwzględniać dwuetapowość inwestycji usuwania azbestu (najpierw firma X demontuje i pakuje wyroby azbestowe a następnie firma Y je odbiera na mocy umowy z urzędem miasta).

Zastosowanie tego wariantu wymusza ogłoszenie na początku sezonu prac remontowo budowlanych ilości wyrobów azbestowych przewidzianych do usunięcia w danym roku kalendarzowym.

### Wariant III

Ubieganie się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW. Na podstawie Programu istnieje możliwość ubiegania się o środki z w/w funduszu. Dodatkowym atutem miasta jest fakt podjęcia trudu finansowania działań „azbestowych” z własnych funduszy. Istnieje możliwość aplikowania o środki z wojewódzkiego funduszu na objekty użyteczności publicznej (szkoły , szpitale) bez posiadania programu usuwania azbestu.

Osoby fizyczne mogą być uczestnikiem pomocy z Wojewódzkiego funduszu tylko za pośrednictwem organów administracji samorządowej miasta. Przedmiotowa pomoc może osiągnąć poziom 25% pożyczki i 25% umorzenia pożyczki po zrealizowaniu zamierzonego celu ekologicznego, czyli usunięcia zaplanowanej ilości wyrobów azbestowych. Nie istnieją limity które ograniczały by możliwość sięgania po środki z w/w funduszu. Miasto, pełniąc obowiązki dystrybutora pomocy musiało by skoordynować właścicieli obiektów którzy zamierali by w określonej perspektywie usunąć wyroby azbestowe z terenu swoich posesji. Następnie miasto powinno przygotować wniosek o dofinansowanie w/w programu. i dokonać niezbędnych przesunięć w budżecie, tak aby realizacja programu na rok 2010 była realna i wykonalna.

### Wariant IV

Z uwagi na fakt funkcjonowania na terenie miasta Wałbrzycha składowiska odpadów zawierających azbest, należy podjąć rozmowy z właścicielem składowiska w celu rozpoczęcia współpracy polegającej na stworzeniu preferencyjnych warunków deponowania odpadów zawierających azbest z terenu miasta na w/w składowisku.

## Wariant V

Ubieganie się o dofinansowanie Programu... ze środków pomocowych UE. W RPO dla województwa Dolnośląskiego aktualnie nie istnieją szczegółowe zapisy umożliwiające wykorzystanie tych środków. Jednakże po 2013 roku należy podjąć działania mające na celu wprowadzenie odpowiednich zapisów do RPO, aby takie możliwości stały się realne (zalecana współpraca z organizacjami ekologicznymi lobbującymi za wprowadzeniem korzystnych zapisów w programach pomocowych). Należy również monitorować aktualne zmiany w innych programach pomocowych, pod kątem korzystnych zapisów umożliwiających wykorzystanie w/w funduszy na cele walki z zagrożeniem azbestowym.

## Wariant VI

Po zakończeniu możliwości wsparcia ze środków budżetowych (wyczerpanie się tych środków, bądź brak możliwości ich kierowania na cele „azbestowe” – niekorzystne zapisy w przepisach), nastąpi przerzucenie całego ciężaru finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na właścicieli obiektów. Takie podejście jest spójne z Programem Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest przyjętym przez Radę Ministrów, jak również jest typowo spotykanym podejściem do problemu azbestowego w Polsce.

Zaprezentowane warianty mogą być realizowane osobno jak i komplementarnie, zwłaszcza w przypadku starania się o środki z WFOŚiGW oraz z NFOŚiGW. Wybór i zastosowanie poszczególnych wariantów uzależniony jest od wielu czynników natury merytorycznej jak i politycznej, czyli zależy od władz miasta.

## 10. INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA

Rozdział omawia inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Wałbrzycha, przeprowadzoną w okresie luty/kwiecień 2009r.

Urząd Miejski w Wałbrzychu zlecił wykonanie Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta. Inwentaryzacja jako spis z natury została zrealizowana według wymogów nałożonych przez ustawę o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzacja wyrobów azbestowych wykazała, iż na terenie miasta Wałbrzycha jest wbudowanych w przybliżeniu **30 000 m<sup>2</sup>** (dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych podane w przybliżeniu z uwagi na fakt usuwania wyrobów z bazy danych po dokonaniu prawidłowego demontażu, dokładne wartości w Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest), Daje to masę ok. **450 ton**. Wraz z inwentaryzacją dokonano oceny stopnia pilności usuwania wyrobów zawierających azbest.

Ilość wyrobów azbestowych zinwentaryzowanych na terenie miasta Wałbrzycha w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi wartość 0,24 m<sup>2</sup>/mieszkańca (średnia krajowa około 30 m<sup>2</sup>/mieszkańca). Natomiast przeliczeniu na 1 km<sup>2</sup> powierzchni otrzymujemy wynik 353m<sup>2</sup>/km<sup>2</sup> przy średniej krajowej 4300 m<sup>2</sup>/km<sup>2</sup>. Zarówno ilość jak i przeliczniki ilość m<sup>2</sup> wyrobów azbestowych dają prawo do stwierdzenia, iż problem azbestowy na terenie miasta Wałbrzycha jest wielokrotnie mniejszy w stosunku do średniej krajowej. Taki pozytywny stan rzeczy ma dwa podstawowe powody. Pierwszym z nich jest brak konieczności wymian pokryć dachowych w latach 60 70 i 80 ubiegłego wieku, bądź budowania nowych obiektów (wymienione dekady charakteryzowały się tym iż jedynym praktycznie dostępnym materiałem pokryciowym na dachy i elewacje były płyty eternitowe zawierające azbest). Drugim powodem małej ilości pokryć eternitowych na terenie miasta Wałbrzycha jest intensywna akcja wymiany pokryć elewacyjnych (głównie szczyty i przestrzenie międzyokienne budynków mieszkalnych) i dachowych w końcówce lat 90 i na początku lat dwutysięcznych (powszechna termomodernizacja wraz z remontami budynków). Dodatkowym impulsem do

eliminowania produktów zawierających azbest a wbudowanych w budynki mieszkalne lub przemysłowe mógł być fakt funkcjonowania na terenie miasta Wałbrzycha składowiska odpadów przyjmującego między innymi wyroby zawierające azbest.

## **11. STOPIEŃ PILNOŚCI PRAC W ŚWIETLE OCEN STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW Z WBUDOWANYM AZBESTEM**

Najważniejszym kryterium określającym dalsze możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest jest jakość techniczna tychże wyrobów. Polskie prawo określa w sposób jednoznaczny sposób oceny tej jakości. Obowiązek wykonywania oceny stanu wyrobów zawierających azbest wynika z Rozporządzenia MGPIPS z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Ocenę zobowiązany jest wykonywać właściciel, bądź osoba zarządzająca obiektem z wbudowanym azbestem w terminach wynikających z poprzednich ocen, kiedy pierwsza ocena powinna być wykonana do 31 marca 2002 roku (zgodnie z poprzednim rozporządzeniem) i w tym to terminie złożona do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Istnieją trzy stopnie pilności prac związanych z bezpiecznym użytkowaniem wyrobów zawierających azbest.

- III stopień pilności – wynik ocena stanu do 35 punktów. Obowiązuje ocena pilności za następne 5 lat. Badany wyrób zawierający azbest jest w doskonałym stanie technicznym nie posiada widocznych uszkodzeń, powierzchnia jest gładka i jednorodna (najczęściej wyrób zabezpieczony jest powłoką malarską podnoszącą punktację), nie jest porośnięty mchami i porostami.
- II stopień pilności – wynik oceny stanu 35 – 65 punktów. Obowiązuje kolejna ocena stanu za 1 rok. Badany wyrób jest w dobrym stanie technicznym, nie są widoczne uszkodzenia i pęknięcia. Dopuszczalne są przebarwienia i niewielka ilość porostów porastających na powierzchni wyrobu
- I stopień pilności – wynik oceny stanu powyżej 65 punktów. Obowiązuje natychmiastowe usunięcie wyrobu z obiektu. Badany wyrób jest

w stanie złym, widoczne są pęknięcia, odłamane kawałki, bardzo duże przebarwienia, łuszczenie się powierzchni, powierzchnia porośnięta mchami i porostami w znacznym stopniu.

Pomimo ustawowego obowiązku wykonywania ocen stanu wyrobów zawierających azbest, właściciele obiektów nie dopełniają tego obowiązku prawie wcale.

Podczas dokonywania inwentaryzacji ocena stanu obiektów została wykonana. Jednakże ten fakt nie zwalnia właścicieli od obowiązku złożenia takiej oceny do P.I.N.B. oraz jej aktualizowania zgodnie z wynikiem przeprowadzonej oceny i określonym przepisami harmonogramem. Większość obiektów inwentaryzowanych na terenie miasta jest w złym stanie technicznym. Sytuacja z dnia na dzień się pogarsza i kolejne obiekty będą uzyskiwać status natychmiastowej wymiany. Szacowana ilość obiektów w dobrym stanie (II stopień pilności) to około **23%**. Obiektów zakwalifikowanych do III stopnia pilności jest zaledwie około **2 %**. Z zebranych danych wynika, że aż około **75%** wyrobów zawierających azbest jest w złym stanie technicznym. W rzeczywistości nie oznacza to iż 75% wyrobów musi być usunięte natychmiast. Skala ocen i punktacja opiera się na dość nieprecyzyjnie określonych wartościach. Wyrób którego ocena w/g punktacji 65 pkt kwalifikuje się do natychmiastowej wymiany, faktycznie jest w stanie funkcjonować dalej (pozostaje szczelny i wytrzymały), co powoduje iż właściciel obiektu nie będzie zainteresowany w wymianie i usunięciu tego wyrobu.

## **12. SZCZEGÓŁY PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA WAŁBRZYCHA NA LATA 2010 – 2013 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2032.**

### **12.1. Rozmiary zadania i ramowy plan realizacji**

W okresie realizacji PROGRAMU w latach 2010-2013 (czyli w pierwszej fazie) z uwagi na stosunkowo niewielką ilość stwierdzonych zasobów azbestowych



pozostających w użyciu a będących w dobrym stanie technicznym należy możliwie sprawnie i szybko rozpocząć rozwiązywanie problemu.

Aby móc dokonać konstrukcji szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego najpierw na lata 2010 – 2011 a później zająć się tym, co pozostanie w latach następnych, konieczne jest pozyskanie od właścicieli obiektów ze stwierdzonym azbestem deklaracji uczestniczenia w usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

W procesie podejmowania decyzji przez Radę Miasta w aspekcie działań (pozyskanie środków pomocowych z wojewódzkiego funduszu, lub z alternatywnych źródeł) należy brać pod uwagę opinie strony społecznej i uwzględniać możliwości finansowe mieszkańców posiadających zasoby azbestowe na swoich posesjach (wbudowane bądź zmagazynowane)

Dalsze działania uzależnione będą od możliwości finansowych gminy i od uzyskanego wsparcia z zewnątrz.

W momencie pozyskania zewnętrznych funduszy lub skierowania środków z budżetu gminy należy przeprowadzić Proces A. Jeżeli natomiast sytuacja i dostępność środków nie zmieni się znacząco w porównaniu z dniem dzisiejszym realizowany powinien być Proces B

#### PROCES A

Przede wszystkim należy przeprowadzić szeroką akcję informacyjną połączoną ze zbieraniem deklaracji chętnych do usuwania azbestu w pierwszej kolejności. Na tej podstawie należy wypełnić danymi tabelę nr 2 zamieszczoną poniżej.

Po analizie deklaracji gotowości zostaną zatwierdzone ilości wyrobów zawierających azbest przewidziane do usunięcia w określonych latach. Tabela nr 2 obrazuje plan na lata 2010 – 2013, który przewiduje roczne usuwanie wyrobów zawierających azbest na poziomie 10 % rocznie w roku bieżącym, w latach 2012 – 2013 po 15%, zaś w latach 2013 – 2032 pozostała ilość 50% ilości wyjściowej. Są to ilości absolutnie realne do usunięcia pod warunkiem dobrego przygotowania dokumentacji i prac. Szczegółowy opis w dalszej części opracowania.

**Tabela 2: Planowane i deklarowane ilości wyrobów azbestowych do usunięcia  
Proces A**

| Rok     | Ilość m <sup>2</sup> do usunięcia |           |      | Ilość w % |
|---------|-----------------------------------|-----------|------|-----------|
|         | Z deklaracji                      | Planowane | Suma |           |
| 2010    |                                   | 3 000     |      | 10%       |
| 2011    |                                   | 3 000     |      | 10%       |
| 2012    |                                   | 4 500     |      | 15%       |
| 2013    |                                   | 4 500     |      | 15%       |
| Do 2032 |                                   | 15 000    |      | 50%       |
| SUMA    |                                   | 30 000    |      | 100%      |
|         |                                   |           |      |           |

Z oceny stanu technicznego obiektów znajdujących się na terenie miasta wynika, iż w pierwszej kolejności muszą być usuwane wyroby zakwalifikowane w I stopniu pilności t.j. (ok. 75% całych zasobów) plus wyroby, których kwalifikacja się zmieni z postępem czasu. Z powodu występowania znacznych ilości w tym stopniu pilności intensywność usuwania w pierwszej fazie realizacji musi być największa. Zaplanowano określenie ilości w taki sposób by odpowiedzieć na zapotrzebowanie na usuwanie w kolejnych latach działania PROGRAMU. W miarę realizacji zadań przewidzianych od 2010 r. będzie rósł poziom wiedzy mieszkańców i chęć do uczestnictwa w PROGRAMIE (oglądane realizacje, pozytywne reakcje osób biorących udział w PROGRAMIE, informacje w lokalnych mediach na temat PROGRAMU.)

Po ustaleniu harmonogramu można określić ilość środków finansowych koniecznych do zabezpieczenia na poszczególne lata celem skierowania ich do poszczególnych osób, które zgłoszą zamiar realizacji inwestycji.

Skonstruowanie wyżej opisanego systemu usuwania wyrobów azbestowych w znacznym stopniu upraszcza procedury dotąd przyjęte w mieście oraz w wydajny sposób wzmacnia kontrolę nad pracami i przepływem środków finansowych.

## PROCES B

Uwzględniając potrzeby wynikające ze stopnia pilności i porównując je z możliwościami finansowymi właścicieli obiektów należy przesunąć w czasie uruchomienie na masową skalę usuwanie wyrobów azbestowych.

Kontynuacja procesu likwidacji zagrożenia azbestowego w dotychczas notowanym tempie przez okres od 3 do 5 lat od dnia dzisiejszego. Następnie należy spodziewać się przyspieszenia tego procesu z uwagi na starzenie się wyrobów i koniec możliwości ich dalszego wykorzystywania.

Na przyspieszenie to wpłynie również zmiana struktury własności obiektów (przejmowanie obiektów, ich remontowanie bądź wyburzanie), zwiększanie areалу upraw, zwiększanie się wielkości średniego gospodarstwa rolnego (mniejsze zagęszczenie ludności na km<sup>2</sup>). W końcu bogacenie się społeczeństwa i wzrost świadomości społecznej wynikającej z prowadzonych kampanii informacyjnych.

*Tabela 3: Planowane i deklarowane ilości wyrobów azbestowych do usunięcia  
Proces B*

| Rok       | Ilość m <sup>2</sup> do usunięcia |           |      | Ilość w % |
|-----------|-----------------------------------|-----------|------|-----------|
|           | Z deklaracji                      | Planowane | Suma |           |
| 2010      |                                   | 600       |      | 2%        |
| 2011      |                                   | 600       |      | 2%        |
| 2012      |                                   | 900       |      | 3%        |
| 2013      |                                   | 900       |      | 3%        |
| 2014-2022 |                                   | 13 500    |      | 45%       |
| Do 2032   |                                   | 13 500    |      | 45%       |
| SUMA      |                                   | 30 000    |      | 100%      |
|           |                                   |           |      |           |

## 12.2. Koszty usuwania azbestu i ich ewentualny podział

Aby zintensyfikować akcję usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Wałbrzycha, należy włączyć do finansowania maksymalnie duże środki pochodzące z budżetu miasta (środki przeznaczone na ochronę środowiska), jak również po przygotowaniu zadania spróbować sięgnąć po inne źródła, o których była mowa wcześniej.

Cały rozmiar zadania usunięcia azbestu (koszt łączny demontażu, spakowania, transportu i zeskładowania) biorąc pod uwagę ilości wynikające ze sporządzonej inwentaryzacji powinien zamknąć się w kwocie około **600 tys. zł** (ok. 30 000 m kw. x ok. 20 zł / m. kw.) licząc w średnich cenach na dzień 31 stycznia 2010r. (wartość nie rewaloryzowana w perspektywie do roku 2032) co w liczeniu matematycznym daje kwotę po ok. 25 tys. zł rocznie aż do końca 2032 roku. (wartości przybliżone).

Zaleca się konstruując mechanizm refinansowania poniesionych wydatków rozważyć wprowadzenie elementu możliwie najniższego „udziału własnego”. Ma to znaczenie „zachęcające do wymian” (zmniejszenie całkowitego kosztu operacji) z uwagi na konieczność poniesienia sporych wydatków związanych z zakupem i zamontowaniem nowego pokrycia. Naturalnie należy ustalić pułap wartości rynkowej wykonywanych prac, do którego przeprowadzana byłaby refundacja. Refundacja w wysokości proponowanej do określonej w % dokonywana może być tylko na podstawie zapłaconej faktury VAT wystawionej przez firmę zajmującą się wytwarzaniem odpadów azbestowych mającą zatwierdzony program gospodarki takimi odpadami na terenie powiatu wałbrzyskiego. Warunkiem uzyskania refundacji jest naturalnie również uzyskanie od takiej firmy poświadczonych dokumentów takich jak **karta ewidencji odpadu i karta przekazania odpadu**. Refundacja może być wypłacona po zweryfikowaniu zgodności ilości usuniętego wyrobu azbestowego z zapisami w bazie prowadzonej przez urząd miejski po umieszczeniu w bazie zapisów mówiących o zakończeniu używania wyrobów zawierających azbest na danej posesji.

Ważną rzeczą jest również to, że wśród posiadanych wyrobów zawierających azbest są ich zasoby zarówno zmagazynowane jak zamontowane. Wartość usług usuwania dla wyrobów zmagazynowanych i zamontowanych powinna być określona osobno.

Pułapy cenowe dla potrzeb ustalenia maksymalnego poziomu refundacji należy ustalać precyzyjnie, bezpośrednio przed każdym rocznym etapem usuwania. Sama procedura przyznawania refundacji powinna być maksymalnie uproszczona. Pula środków przeznaczonych na refundacje w danym roku powinna być określona precyzyjnie przed rozpoczęciem cyklu refundowania.

### 12.3. Realizacja programu – Plany roczne.

Plany roczne są niewralgiczną częścią PROGRAMU. Określają harmonogramy prac w poszczególnych latach i dają wytyczne, co do pilności i charakteru koniecznych do wykonania zadań dla zarządzającego programem.

Plan roczny składa się z bazy danych uczestników programu, którzy zadeklarowali chęć usuwania wyrobów zawierających azbest w określonym roku. Powinien on uwzględniać również kolejność działań i ich pilność w kontekście całego PROGRAMU.

Dla potrzeb poszczególnych harmonogramów należy zbudować rokrocznie bazę uczestników. Bazy należy budować na podstawie deklaracji mieszkańców skorygowanych stopniem pilności usuwania.

#### Opis Bazy

Baza zawierać musi dane adresowe i kontaktowe właścicieli obiektów z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest, lub posiadającymi wyroby azbestowe na terenie swoich posesji. Ilości i stan tych wyrobów zostają sprawdzone i potwierdzone. Wszak może zdarzyć się sytuacja, w której pojawią się rozbieżności. Należy wtedy traktować każdy przypadek indywidualnie i rozwiązywać problem na korzyść uczestnika programu (oczywiście pod warunkiem, że nie zachodzi podejrzenie jakiegokolwiek matactwa) – chodzi o wyeliminowanie Np. dowożenia wyrobów zalegających w sąsiednich gminach.

W bazie określone są również dane o ilości, rodzaju i miejscu występowania wyrobu azbestowego. Jest to konieczne ze względu na określenie wysokości potrzebnych środków finansowych, jakie należy zarezerwować. Potwierdzone i zaaprobowane ilości mogą być podstawą wyceny i ubiegania się o refundację.

### 12.4. Zarządzanie PROGRAMEM:

Nadzór nad realizacją PROGRAMU siłą rzeczy dzięki zastosowanym rozwiązaniom będzie mógł ograniczyć się do kontroli dokumentów koniecznej

do skierowania do wypłaty środków refundacji. Nadzór ten pełnić musi Urząd Miasta. Do zadań nadzorującego należeć będzie konstruowanie planów rocznych i czuwanie nad ich zamykaniem po sezonie budowlanym.

Oczekuje się współpracy z:

Państwowym Inspektorem Pracy

Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego

Prowadzona na bieżąco działalność kontrolna tych organów zapewni o prawidłowości wykonywania prac, co jest elementem niesłychanie istotnym i jednym z warunków wypłacenia refundacji. Środki mogą zasilać jedynie przedsięwzięcia wykonywane w pełnej zgodzie z prawem i regułami dobrych praktyk. Przestrzeganie tych zasad na każdym etapie pozwala na wyeliminowanie zagrożeń lub w najgorszym wypadku do ich zminimalizowania.

### **13. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA LATA 2012 – 2032**

Przy założeniu realizacji Procesu B Do roku 2012 zaplanowano usunięcie ok. 2 100 m<sup>2</sup> wyrobów azbestowych, co stanowi 7% całych zasobów znajdujących się na terenie miasta. Trzeba traktować te wielkości jako „plan minimum” i w porównaniu ze środkami przeznaczonymi na 2009 rok to ilość taką należy uznać za niewystarczającą.

Zakładając, że w trakcie trwania PROGRAMU na lata 2010 - 2012 ilość zaplanowana nie zostanie zrealizowana, to w kolejnej aktualizacji PROGRAMU przewidzianej wg. przepisów nie rzadziej jak raz na cztery lata należy uwzględnić Ilość wyrobów azbestowych pozostających do usunięcia. (wszystko to, co pozostanie w bazie azbestowej)

Na zakończenie pragniemy zwrócić uwagę , że w niniejszym opracowaniu wzięliśmy pod uwagę jedynie te zasoby azbestowe, które objęte są obowiązkową inwentaryzacją, do której zobowiązany jest Urząd Miasta. Nie dotyczy on danych od osób prawnych.

Dane pochodzące od osób prawnych dotyczące zasobów azbestowych zgodnie z przepisami kierowane są bezpośrednio do marszałka województwa, i ich wielkość nie jest nam znana. Ponieważ jednak nie kwalifikują się do refundowania ze środków gminnych nie ma powodu obejmować ich programem refundacyjnym.

Należy jedynie po zasięgnięciu wiedzy o owych zasobach doprowadzić do ich usunięcia w perspektywie czasowej wynikającej z zapisów Programu Rządowego, a więc do roku 2032 (oczywiście kierując się ich stanem technicznym, co do pilności usuwania).

Działania kontrolne w takich przypadkach należy prowadzić w celu wyegzekwowania prawidłowego postępowania.

## 14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wałbrzycha” powstał w celu wyeliminowania zagrożenia pyłami azbestu na terenie objętym PROGRAMEM. Dzięki temu poza wypełnieniem obowiązków ustawowych poprawiona zostanie jakość powietrza atmosferycznego i nastąpi zwiększenie atrakcyjności miasta jako miejsca życia, pracy i wypoczynku. Wzrosną walory turystyczne miejscowości a także w sposób bezpośredni podniosą się wartości nieruchomości jako wolne od azbestu.

Azbest występuje w środowisku naturalnym jako minerał w postaci rozwłóknionej i tak też się go wydobywa. Z uwagi na liczne cenne właściwości użytkowe azbestu i stosunkowo niską cenę, jego szerokie zastosowanie w stosunkowo dużych ilościach miało miejsce, niemal wszędzie na świecie w okresie ostatnich 100 lat. Także i na terenie Polski azbest stosowany był w produkcji wielu wyrobów przemysłowych, lecz przede wszystkim, (co najmniej około 80%) do produkcji materiałów budowlanych. Szczyt popularności wyrobów zawierających azbest, a szczególnie wyrobów azbestowo-cementowych w Polsce przypada na lata 60, 70 i 80 XX wieku. Szacuje się, że w całym okresie produkcji tychże wyrobów wyprodukowano w Polsce i zabudowano ponad 15,5 miliona ton wyrobów zawierających azbest.

Niestety przez lata ukrywano fakt, iż włókna azbestu, które dostają uwalniając się po przedostaniu do układu oddechowego człowieka powodują długotrwałą reakcję organizmu (próba pozbycia się ciała obcego), co w efekcie może prowadzić do zmian nowotworowych i raka. Najczęstszymi chorobami wywołanymi narażeniem na pył azbestowy jest pylica azbestowa i międzybłoniak opłucnej. Azbest jest jedynym czynnikiem wywołującym tę odmianę nowotworu.

Po osiągnięciu wieku technologicznego (zakłada się tu okres pomiędzy 20 a 30 lat) z wyrobów azbestowo-cementowych rozpoczyna się „samoistne” pylenie włókien azbestu. Powoduje to pojawianie się zwiększonego stężenia



włókien w otoczeniu obiektów z wbudowanym azbestem. Dodatkowym źródłem emisji tychże włókien są wyroby z odłamanymi częściami, bądź całkowicie popękane. Kolejnym powodem zwiększenia emisji włókien do powietrza atmosferycznego jest korozja biologiczna, czyli obecność glonów i mchów na powierzchni płyty azbestowo - cementowej.

Największym źródłem zagrożenia pyłami azbestu są niewątpliwie operacje wykonywane na wyrobach zawierających azbest.

Biorąc pod uwagę roboty polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest twardy (gęstość powyżej 1000 kg/m<sup>3</sup>), istniejące wymogi prawne zapewniają dużą przewencję pylenia włókien azbestu (oczywiście pod warunkiem bezwzględnego stosowania się do procedur i przepisów oraz dobrych praktyk przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest). Podobnie sytuacja wygląda, gdy mamy do czynienia z transportem i utylizacją. Przykładem tego niech będą badania prowadzone na składowiskach wyrobów azbestowych, gdzie notowane stężenia włókien azbestu nie przekraczają norm ustalonych dla powietrza, jakim oddychają ludzie w strefie zamieszkania.

Dlatego szczególny nacisk należy położyć na taką organizację prac, aby w każdym momencie ich wykonywania odpowiednie organy kontrolne państwa mogły korygować i weryfikować poczynania wykonawców usług z zakresu gospodarki odpadami azbestowymi.

Podstawą do powodzenia Programu jest aktywna polityka informacyjna Urzędu Miasta, w tym rzetelne zarządzanie PROGRAMEM i współpraca z uczestnikami. Właściwe i profesjonalne firmy pracujące pod kontrolą i nadzorem Zarządzającego i inspektorów z powołanych inspekcji. Jak również wola i chęć mieszkańców miasta dla zrozumienia idei i przystępowania do demontaży wyrobów zawierających azbest.

## 15. BIBLIOGRAFIA:

1. *Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski – przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002r.*
2. *Program Ochrony Środowiska dla miasta Wałbrzycha*
3. *Informator o przepisach i procedurach. M.G. Warszawa 2005r.*
4. *Bezpieczne postępowanie z azbestem pod redakcją prof. dr J. Dyczka AGH Kraków 2004r*
5. *Bezpieczne postępowanie z azbestem. Prawo i praktyka. Fundacja ŁBA Łódź 2004r*
6. *Azbest. Podręcznik dobrych praktyk. G. I. P. Warszawa 2006r*
7. *Prawidłowe postępowanie przy demontażu, transporcie i składowaniu odpadów azbestowych. Wydawnictwo Fundacja ŁBA Łódź 2007r.*
8. *Lokalny Program Rewitalizacji Wałbrzycha na lata 2008 – 2015*
9. *Program Ochrony Środowiska dla miasta Wałbrzycha na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2015*
10. *Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Wałbrzycha na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2015*

## 16. ZAŁĄCZNIKI

- |                |   |
|----------------|---|
| Załącznik nr 1 | Wykaz aktów prawnych związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, transportem i utylizacją odpadów azbestowych.                             |
| Załącznik nr 2 | Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu.  |
| Załącznik nr 3 | Zestawienie firm posiadających zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest (mogących demontować wyroby azbestowe) |
| Załącznik nr 4 | Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania  |

## Załącznik 1

### WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH AZBESTU WYKORZYSTANYCH W OPRACOWANIU

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst ujednolicony) Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, Nr 96, poz. 959, Nr 120, poz. 1252, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 10, poz. 72.
- Rozporządzenie MG z dnia 14 sierpnia 1998r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest Dz. U. z 1998r. Nr. 138, poz. 895
- Rozporządzenie MŚ z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. Dz. U. z 2003r. Nr. 61 poz. 549
- Rozporządzenie MŚ z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie wymagań z zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Dz. U. z 2003r. Nr. 110 poz. 1057
- Rozporządzenie M.G. P. i P.S. z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest. Dz. U. z 2003r. Nr. 192 poz. 1875 i 1876.
- Rozporządzenie M.G.P i P.S. z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Dz. U. z 2004r. Nr. 71 poz. 649
- Rozporządzenie MZ z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełniania i aktualizacji. Dz. U. z 2005r. Nr. 13 poz. 109
- Rozporządzenie M.G. i P. z dnia 14 października 2005r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. Dz. U. z 2005r. Nr. 216 poz. 1824
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity) Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 21, poz. 124.
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. (tekst jednolity) Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251.

GMINA WAŁBRZYCH

Plac Magistracki 1

58-300 Wałbrzych

Regon : -

Wałbrzych, dn. 2010-03-23

### Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu

Gmina :

Powiat :

Województwo :

Strona : 1

| L.P. | Nazwa wyrobu zawierającego azbest  | Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest | Jednostka miary | Ilość | Uwagi                                  |
|------|--|--|-----------------|-------|--|
| 1    | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawierające azbest | 1 Maja 71 Wałbrzych                              | m2              | 8     | działający, Obiekt : Bud.gosp          |
| 2    | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawierające azbest | 1 Maja 94 Wałbrzych                              | m2              | 6     | działający, Obiekt : Bud.gosp          |
| 3    | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawierające azbest | 15-Lecia 16 Wałbrzych                            | m2              | 50    | działający, Obiekt : Bud.miesz         |
| 4    | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawierające azbest | Andersa 25 Wałbrzych                             | m2              | 960   | działający, Obiekt : Bud. Gosp.        |
| 5    | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawierające azbest | Andersa 25 A Wałbrzych                           | m2              | 45    | działający, Obiekt : Bud. Gosp.        |
| 6    | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawierające azbest | Andersa 34 Wałbrzych                             | m2              | 336   | działający, Obiekt : Bud. Gosp.        |
| 7    | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawierające azbest | Andersa 36 Wałbrzych                             | m2              | 300   | działający, Obiekt : Bud. Gosp.        |
| 8    | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawierające azbest | Andersa 4 Wałbrzych                              | m2              | 24    | działający, Obiekt : Bud.gosp          |
| 9    | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawierające azbest | Andersa 51 A Wałbrzych                           | m2              | 25    | działający, Obiekt : Bud. Gosp.        |
| 10   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawierające azbest | Andersa 51 A Wałbrzych                           | m2              | 40    | działający, Obiekt : Bud. mieszk-gosp. |

| L.P. | Nazwa wyrobu zawieraj cego azbest  | Miejsce wyst powania wyrobu zawieraj cego azbest | Jednostka miary | Ilo | Uwagi                             |
|------|--|--|-----------------|-----|-----------------------------------|
| 11   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Antka Kochanka 3 Wałbrzych                       | m2              | 12  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp     |
| 12   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Baczy skiego 1 Wałbrzych                         | m2              | 37  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 13   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Baczy skiego 1 A Wałbrzych                       | m2              | 24  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 14   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Baczy skiego 12 Wałbrzych                        | m2              | 8   | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 15   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Baczy skiego 17 A Wałbrzych                      | m2              | 12  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 16   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Baczy skiego 17 A Wałbrzych                      | m2              | 35  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 17   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Baczy skiego 23 Wałbrzych                        | m2              | 5   | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 18   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Baczy skiego 42 Wałbrzych                        | m2              | 14  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 19   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Baczy skiego 42 Wałbrzych                        | m2              | 18  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 20   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Baczy skiego 46 Wałbrzych                        | m2              | 300 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 21   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Baczy skiego 49 Wałbrzych                        | m2              | 12  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 22   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Baczy skiego 8 Wałbrzych                         | m2              | 18  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 23   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Baczy skiego 8 Wałbrzych                         | m2              | 26  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 24   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Baczy skiego 9 Wałbrzych                         | m2              | 30  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 25   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Barbussa 12 Wałbrzych                            | m2              | 12  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp     |
| 26   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Bema 10 Wałbrzych                                | m2              | 160 | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk. |

| L.P. | Nazwa wyrobu zawieraj cego azbest   | Miejsce wyst powania wyrobu zawieraj cego azbest | Jednostka miary | Ilo | Uwagi                             |
|------|---|--|-----------------|-----|-----------------------------------|
| 27   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest        | Bema 10 Wałbrzych                                | m2              | 40  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 28   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest        | Bema 13 B Wałbrzych                              | m2              | 50  | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk. |
| 29   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest        | Bema 39 A Wałbrzych                              | m2              | 12  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 30   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest        | Bema 51 Wałbrzych                                | m2              | 100 | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk. |
| 31   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest        | Beskidzka 35 Wałbrzych                           | m2              | 10  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp     |
| 32   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest        | Bogusławskiego 10 Wałbrzych                      | m2              | 12  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 33   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest        | Broniewskiego 16-24 Wałbrzych                    | m2              | 290 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz    |
| 34   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest        | Bystrzycka 1 Wałbrzych                           | m2              | 72  | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk. |
| 35   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest        | Ceglana 2 Wałbrzych                              | m2              | 16  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 36   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest        | Ceglana 2 Wałbrzych                              | m2              | 360 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 37   | Inne wyroby zawieraj ce azbest, oddzielnie niewymienione<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Ceglana 2 Wałbrzych                              | m2              | 180 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 38   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest        | Chodkiewicza 8 Wałbrzych                         | m2              | 100 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 39   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest        | Daszy skiego 19/2 Wałbrzych                      | m2              | 12  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 40   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest        | Daszy skiego 25 Wałbrzych                        | m2              | 8   | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 41   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest        | D browskiego 15 Wałbrzych                        | m2              | 9   | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 42   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest        | D browskiej 1 Wałbrzych                          | m2              | 9   | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |

| L.P. | Nazwa wyrobu zawieraj cego azbest  | Miejsce wyst powania wyrobu zawieraj cego azbest | Jednostka miary | Ilo  | Uwagi   |
|------|--|--|-----------------|------|---|
| 43   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Długa 13 A Wałbrzych                             | m2              | 350  | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk.               |
| 44   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Długa 19 Wałbrzych                               | m2              | 130  | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk.               |
| 45   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Długa 2 Wałbrzych                                | m2              | 5000 | przeznaczony do unieszkodliwienia, Obiekt : luz |
| 46   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Długa 23 Wałbrzych                               | m2              | 170  | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk.               |
| 47   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Długa 3 Wałbrzych                                | m2              | 30   | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                 |
| 48   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Dunikowskiego 14 Wałbrzych                       | m2              | 108  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp                   |
| 49   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Dunikowskiego 8-10 Wałbrzych                     | m2              | 380  | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz                  |
| 50   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Duracza 7 Wałbrzych                              | m2              | 112  | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz                  |
| 51   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Duracza 7 Wałbrzych                              | m2              | 8    | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp                   |
| 52   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Duracza 9 Wałbrzych                              | m2              | 180  | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz                  |
| 53   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Fabiana 13 Wałbrzych                             | m2              | 110  | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk.               |
| 54   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Gagarina 12 Wałbrzych                            | m2              | 26   | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                 |
| 55   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Gagarina 20 Wałbrzych                            | m2              | 65   | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                 |
| 56   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Gagarina 20 Wałbrzych                            | m2              | 240  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                 |
| 57   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Galczy skiego 2 Wałbrzych                        | m2              | 102  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                 |
| 58   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Galczy skiego 2 Wałbrzych                        | m2              | 196  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                 |



| L.P. | Nazwa wyrobu zawieraj cego azbest  | Miejsce wyst powania wyrobu zawieraj cego azbest | Jednostka miary | Ilo | Uwagi                            |
|------|--|--|-----------------|-----|----------------------------------|
| 59   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Gda ska 2 Wałbrzych                              | m2              | 12  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp    |
| 60   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Główna 16/16.A Wałbrzych                         | m2              | 550 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz   |
| 61   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Głuszycka 17 Wałbrzych                           | m2              | 280 | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 62   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Głuszycka 3 Wałbrzych                            | m2              | 50  | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 63   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Głuszycka 54 Wałbrzych                           | m2              | 143 | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 64   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Głuszycka 56 Wałbrzych                           | m2              | 40  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 65   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Głuszycka 7 Wałbrzych                            | m2              | 60  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 66   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Głuszycka 70 Wałbrzych                           | m2              | 24  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 67   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Głuszycka ? 40 Wałbrzych                         | m2              | 160 | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 68   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Grzybowa 7 Wałbrzych                             | m2              | 32  | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 69   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | II Armii 6.B Wałbrzych                           | m2              | 200 | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp    |
| 70   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Jagiello ska 20 Wałbrzych                        | m2              | 18  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 71   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Jesienna 10 Wałbrzych                            | m2              | 120 | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 72   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Kłodzka 17 Wałbrzych                             | m2              | 12  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 73   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Kopalniana 2 A Wałbrzych                         | m2              | 145 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 74   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Krasickiego 12 Wałbrzych                         | m2              | 5   | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz   |

| L.P. | Nazwa wyrobu zawieraj cego azbest  | Miejsce wyst powania wyrobu zawieraj cego azbest | Jednostka miary | Ilo | Uwagi                           |
|------|--|--|-----------------|-----|---------------------------------|
| 75   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Krasickiego 9 Wałbrzych                          | m2              | 15  | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz  |
| 76   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Krasi skiego 10-20 Wałbrzych                     | m2              | 350 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz  |
| 77   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Krasi skiego 22-30 Wałbrzych                     | m2              | 340 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz  |
| 78   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Krasi skiego 32-40 Wałbrzych                     | m2              | 350 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz  |
| 79   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Kruczkowskiego 1 Wałbrzych                       | m2              | 120 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz  |
| 80   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Kruczkowskiego 12 Wałbrzych                      | m2              | 120 | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp   |
| 81   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Kruczkowskiego 13 Wałbrzych                      | m2              | 50  | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz  |
| 82   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Kruczkowskiego 17 Wałbrzych                      | m2              | 130 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz  |
| 83   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Kruczkowskiego 2 Wałbrzych                       | m2              | 120 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz  |
| 84   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Kruczkowskiego 20 Wałbrzych                      | m2              | 120 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz  |
| 85   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Kruczkowskiego 22 Wałbrzych                      | m2              | 120 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz  |
| 86   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Kruczkowskiego 30 Wałbrzych                      | m2              | 70  | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz  |
| 87   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Kruczkowskiego 5 Wałbrzych                       | m2              | 120 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz  |
| 88   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Kruczkowskiego 5 Wałbrzych                       | m2              | 8   | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp   |
| 89   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Ku nicka 11/12 Wałbrzych                         | m2              | 140 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz  |
| 90   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Lisia 12 Wałbrzych                               | m2              | 40  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp. |

| L.P. | Nazwa wyrobu zawieraj cego azbest  | Miejsce wyst powania wyrobu zawieraj cego azbest | Jednostka miary | Ilo | Uwagi                           |
|------|--|--|-----------------|-----|---------------------------------|
| 91   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Lisia 15 Wałbrzych                               | m2              | 12  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp. |
| 92   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Lisia 17 A Wałbrzych                             | m2              | 124 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp. |
| 93   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Lisia 19 Wałbrzych                               | m2              | 50  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp. |
| 94   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Lisia 19 A Wałbrzych                             | m2              | 200 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp. |
| 95   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Lisia 7 Wałbrzych                                | m2              | 16  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp. |
| 96   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Lisia 7 Wałbrzych                                | m2              | 20  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp. |
| 97   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Lisia 8 Wałbrzych                                | m2              | 30  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp. |
| 98   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Lisia 8 Wałbrzych                                | m2              | 70  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp. |
| 99   | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Lisia 9 Wałbrzych                                | m2              | 20  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp. |
| 100  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Ludowa 1.B Wałbrzych                             | m2              | 9   | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp   |
| 101  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Ludowa 1.B Wałbrzych                             | m2              | 12  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp   |
| 102  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Ludowa 1.B Wałbrzych                             | m2              | 30  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp   |
| 103  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Ludowa 16 Wałbrzych                              | m2              | 120 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp. |
| 104  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Ludowa 17 Wałbrzych                              | m2              | 8   | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp   |
| 105  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Ludowa 59 Wałbrzych                              | m2              | 320 | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp   |
| 106  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Ł czy skiego 39 Wałbrzych                        | m2              | 28  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp. |

| L.P. | Nazwa wyrobu zawieraj cego azbest  | Miejsce wyst powania wyrobu zawieraj cego azbest | Jednostka miary | Ilo | Uwagi                               |
|------|--|--|-----------------|-----|-------------------------------------|
| 107  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Łowiecka 11 B Wałbrzych                          | m2              | 60  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.     |
| 108  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Łowiecka 5 Wałbrzych                             | m2              | 20  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.     |
| 109  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Makowa 3 Wałbrzych                               | m2              | 80  | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk.   |
| 110  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Makowa 7 Wałbrzych                               | m2              | 60  | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk.   |
| 111  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Makowa 9 Wałbrzych                               | m2              | 96  | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk.   |
| 112  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Makuszy skiego 2 - 4 Wałbrzych                   | m2              | 12  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.     |
| 113  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Malczewskiego 13 - 17 Wałbrzych                  | m2              | 240 | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk.   |
| 114  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Malczewskiego 19 - 23 Wałbrzych                  | m2              | 120 | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk.   |
| 115  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Mieroszowska 20 Wałbrzych                        | m2              | 48  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp       |
| 116  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Mieroszowska 20 Wałbrzych                        | m2              | 135 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz-gosp |
| 117  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Mieszka I 10-16 Wałbrzych                        | m2              | 184 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz      |
| 118  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Mieszka I 18-24 Wałbrzych                        | m2              | 164 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz      |
| 119  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Mieszka I 23 Wałbrzych                           | m2              | 17  | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz      |
| 120  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Mieszka I 26-32 Wałbrzych                        | m2              | 184 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz      |
| 121  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Mieszka I 55 Wałbrzych                           | m2              | 57  | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz      |
| 122  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Mieszka I 63 Wałbrzych                           | m2              | 57  | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz      |

| L.P. | Nazwa wyrobu zawieraj cego azbest  | Miejsce wyst powania wyrobu zawieraj cego azbest | Jednostka miary | Ilo | Uwagi                            |
|------|--|--|-----------------|-----|----------------------------------|
| 123  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Miła 19 Wałbrzych                                | m2              | 160 | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 124  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Miła 20 Wałbrzych                                | m2              | 120 | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 125  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Miła 29 Wałbrzych                                | m2              | 52  | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 126  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Miłosna 26 Wałbrzych                             | m2              | 20  | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 127  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Niegolewskiego 5 Wałbrzych                       | m2              | 12  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 128  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Niepodległo ci 216 Wałbrzych                     | m2              | 23  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp    |
| 129  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Niepodległo ci 216 Wałbrzych                     | m2              | 34  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp    |
| 130  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Niepodległo ci 224 Wałbrzych                     | m2              | 16  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp    |
| 131  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Niepodległo ci 226 Wałbrzych                     | m2              | 9   | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp    |
| 132  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Niepodległo ci 229 Wałbrzych                     | m2              | 30  | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 133  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Niepodległo ci 257 Wałbrzych                     | m2              | 4   | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 134  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Niepodległo ci 295 Wałbrzych                     | m2              | 180 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 135  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Niepodległo ci 45 Wałbrzych                      | m2              | 200 | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 136  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Niepodległo ci 86 D Wałbrzych                    | m2              | 96  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 137  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Norwida 18/16 Wałbrzych                          | m2              | 120 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz   |
| 138  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Noworudzka 16 A Wałbrzych                        | m2              | 9   | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |

| L.P. | Nazwa wyrobu zawieraj cego azbest  | Miejsce wyst powania wyrobu zawieraj cego azbest | Jednostka miary | Ilo | Uwagi                            |
|------|--|--|-----------------|-----|----------------------------------|
| 139  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Noworudzka 18 Wałbrzych                          | m2              | 120 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 140  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Noworudzka 18 Wałbrzych                          | m2              | 140 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 141  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Noworudzka 18 Wałbrzych                          | m2              | 160 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 142  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Noworudzka 18 Wałbrzych                          | m2              | 170 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 143  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Noworudzka 18 Wałbrzych                          | m2              | 352 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 144  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Noworudzka 18 Wałbrzych                          | m2              | 450 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 145  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Noworudzka 18 Wałbrzych                          | m2              | 500 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 146  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Noworudzka 18 Wałbrzych                          | m2              | 50  | działaj cy, Obiekt : P. luzem    |
| 147  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Noworudzka 6 Wałbrzych                           | m2              | 210 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 148  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Noworudzka 6 Wałbrzych                           | m2              | 330 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 149  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Noworudzka 7 Wałbrzych                           | m2              | 21  | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 150  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Noworudzka 70 Wałbrzych                          | m2              | 20  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 151  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Noworudzka 72 Wałbrzych                          | m2              | 16  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 152  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Obr.Westerplatte 12 Wałbrzych                    | m2              | 16  | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz   |
| 153  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Obr.Westerplatte 3 Wałbrzych                     | m2              | 6   | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz   |
| 154  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Obr.Westerplatte 31 Wałbrzych                    | m2              | 10  | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz   |

| L.P. | Nazwa wyrobu zawieraj cego azbest  | Miejsce wyst powania wyrobu zawieraj cego azbest | Jednostka miary | Ilo | Uwagi                          |
|------|--|--|-----------------|-----|--------------------------------|
| 155  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Obr.Westerplatte 34 Wałbrzych                    | m2              | 40  | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz |
| 156  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 106 Wałbrzych                             | m2              | 12  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp  |
| 157  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 110 Wałbrzych                             | m2              | 70  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp  |
| 158  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 13 Wałbrzych                              | m2              | 40  | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz |
| 159  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 135 Wałbrzych                             | m2              | 70  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp  |
| 160  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 139 Wałbrzych                             | m2              | 36  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp  |
| 161  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 140 Wałbrzych                             | m2              | 132 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz |
| 162  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 143 Wałbrzych                             | m2              | 20  | magazynowany, Obiekt : luz     |
| 163  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 146 Wałbrzych                             | m2              | 120 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz |
| 164  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 148 Wałbrzych                             | m2              | 70  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp  |
| 165  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 148 Wałbrzych                             | m2              | 70  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp  |
| 166  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 148 Wałbrzych                             | m2              | 84  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp  |
| 167  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 148 Wałbrzych                             | m2              | 300 | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp  |
| 168  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 150 Wałbrzych                             | m2              | 20  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp  |
| 169  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 2 Wałbrzych                               | m2              | 30  | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz |
| 170  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 2 Wałbrzych                               | m2              | 40  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp  |

| L.P. | Nazwa wyrobu zawieraj cego azbest  | Miejsce wyst powania wyrobu zawieraj cego azbest | Jednostka miary | Ilo | Uwagi                           |
|------|--|--|-----------------|-----|---------------------------------|
| 171  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 2 Wałbrzych                               | m2              | 20  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp   |
| 172  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 23 Wałbrzych                              | m2              | 160 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp. |
| 173  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 24 Wałbrzych                              | m2              | 10  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp   |
| 174  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 3 Wałbrzych                               | m2              | 40  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp. |
| 175  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 3 Wałbrzych                               | m2              | 150 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp. |
| 176  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 31 Wałbrzych                              | m2              | 96  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp   |
| 177  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 31 Wałbrzych                              | m2              | 210 | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp   |
| 178  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 6 Wałbrzych                               | m2              | 32  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp   |
| 179  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 65 Wałbrzych                              | m2              | 60  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp   |
| 180  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 68 Wałbrzych                              | m2              | 20  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp   |
| 181  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 71 Wałbrzych                              | m2              | 24  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp   |
| 182  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 72 Wałbrzych                              | m2              | 400 | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp   |
| 183  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 79 Wałbrzych                              | m2              | 15  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp   |
| 184  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 85 Wałbrzych                              | m2              | 50  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp   |
| 185  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 87 Wałbrzych                              | m2              | 261 | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp   |
| 186  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Orkana 93 Wałbrzych                              | m2              | 25  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp   |



| L.P. | Nazwa wyrobu zawieraj cego azbest   | Miejsce wyst powania wyrobu zawieraj cego azbest | Jednostka miary | Ilo | Uwagi                             |
|------|---|--|-----------------|-----|-----------------------------------|
| 187  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Osiedle Stare 1 Wałbrzych                        | m2              | 168 | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk. |
| 188  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Ossowskiego 12 Wałbrzych                         | m2              | 60  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 189  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Piasta 15 Wałbrzych                              | m2              | 180 | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk. |
| 190  | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Piasta 15 A Wałbrzych                            | m2              | 28  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 191  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Podgórska 15 Wałbrzych                           | m2              | 102 | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk. |
| 192  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Podgórska 15 Wałbrzych                           | m2              | 30  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 193  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Podgórska 16 Wałbrzych                           | m2              | 120 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz    |
| 194  | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Podgórska 21 Wałbrzych                           | m2              | 96  | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz    |
| 195  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Podgórska 3 Wałbrzych                            | m2              | 15  | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz    |
| 196  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Podgórska 6 Wałbrzych                            | m2              | 6   | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp     |
| 197  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Podgórska 6 Wałbrzych                            | m2              | 9   | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp     |
| 198  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Podgórska 6 Wałbrzych                            | m2              | 16  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp     |
| 199  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Podmiejska 10 Wałbrzych                          | m2              | 4   | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 200  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Podmiejska 15 Wałbrzych                          | m2              | 48  | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk. |
| 201  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Podmiejska 20 Wałbrzych                          | m2              | 162 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz    |
| 202  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Podmiejska 20.A Wałbrzych                        | m2              | 105 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz    |

| L.P. | Nazwa wyrobu zawieraj cego azbest  | Miejsce wyst powania wyrobu zawieraj cego azbest | Jednostka miary | Ilo | Uwagi                            |
|------|--|--|-----------------|-----|----------------------------------|
| 203  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Podmiejska 3 Wałbrzych                           | m2              | 4   | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 204  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Podmiejska 4 Wałbrzych                           | m2              | 40  | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 205  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Podmiejska 5 Wałbrzych                           | m2              | 10  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 206  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Podmiejska 8 Wałbrzych                           | m2              | 60  | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 207  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Pohulanka ?! Wałbrzych                           | m2              | 10  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp    |
| 208  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Prosta 4 Wałbrzych                               | m2              | 25  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 209  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Przelotowa 17 Wałbrzych                          | m2              | 5   | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz   |
| 210  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Przelotowa 22 Wałbrzych                          | m2              | 6   | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz   |
| 211  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Przelotowa 25 Wałbrzych                          | m2              | 6   | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz   |
| 212  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Pstrowskiego 3 Wałbrzych                         | m2              | 10  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp    |
| 213  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Puszkina 1 Wałbrzych                             | m2              | 24  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp    |
| 214  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Rabiegi 23 Wałbrzych                             | m2              | 38  | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz   |
| 215  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Rabiegi 57 Wałbrzych                             | m2              | 30  | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz   |
| 216  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Rabiegi 61 Wałbrzych                             | m2              | 34  | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz   |
| 217  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Reymonta ? Wałbrzych                             | m2              | 25  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 218  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Rodziny Burczykowskich 44 Wałbrzych              | m2              | 60  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp    |

| L.P. | Nazwa wyrobu zawieraj cego azbest   | Miejsce wyst powania wyrobu zawieraj cego azbest | Jednostka miary | Ilo | Uwagi                            |
|------|---|--|-----------------|-----|----------------------------------|
| 219  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Rodziny Burczykowskich 9.B Wałbrzych             | m2              | 130 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz   |
| 220  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Sadowa 26 Wałbrzych                              | m2              | 8   | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 221  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Sadowa 5 Wałbrzych                               | m2              | 26  | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 222  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Sikorskiego ?! Wałbrzych                         | m2              | 24  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp    |
| 223  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Skalista 18 Wałbrzych                            | m2              | 20  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp    |
| 224  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Sokołowskiego 75 Wałbrzych                       | m2              | 168 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 225  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Sosnowa 31 Wałbrzych                             | m2              | 150 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 226  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Sosnowa ? Wałbrzych                              | m2              | 8   | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 227  | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Spacerowa 40 Wałbrzych                           | m2              | 120 | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 228  | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Spacerowa 56 Wałbrzych                           | m2              | 120 | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 229  | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Spacerowa 58 Wałbrzych                           | m2              | 40  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 230  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Spacerowa 62 Wałbrzych                           | m2              | 64  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 231  | Inne wyroby zawieraj ce azbest, oddzielnie niewymienione<br>Wyroby zawieraj ce azbest   | Stacyjna 6 Wałbrzych                             | m2              | 16  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 232  | Inne wyroby zawieraj ce azbest, oddzielnie niewymienione<br>Wyroby zawieraj ce azbest   | Stacyjna 6 Wałbrzych                             | m2              | 20  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 233  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Starachowicka 19 Wałbrzych                       | m2              | 8   | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 234  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Starachowicka 48 Wałbrzych                       | m2              | 64  | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |

| L.P. | Nazwa wyrobu zawieraj cego azbest   | Miejsce wyst powania wyrobu zawieraj cego azbest | Jednostka miary | Ilo | Uwagi   |
|------|---|--|-----------------|-----|---|
| 235  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Strzegomska 12 Wałbrzych                         | m2              | 16  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                       |
| 236  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Strzegomska 14 Wałbrzych                         | m2              | 20  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                       |
| 237  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Strzegomska 25 Wałbrzych                         | m2              | 150 | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk.                     |
| 238  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Strzegomska 35 Wałbrzych                         | m2              | 80  | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk.                     |
| 239  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Strzegomska 7 Wałbrzych                          | m2              | 4   | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                       |
| 240  | Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Sułkowskiego 9 Wałbrzych                         | m2              | 130 | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk.                     |
| 241  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Szarych Szeregów 12 Wałbrzych                    | m2              | 9   | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                       |
| 242  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Ilepa 3 Wałbrzych                                | m2              | 10  | uszkodzony, nie nadaje si do u ytku Obiekt : P. luzem |
| 243  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | rodkowa 5 Wałbrzych                              | m2              | 1   | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp                         |
| 244  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | w. Barbary 3 Wałbrzych                           | m2              | 20  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp                         |
| 245  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | widnicka 8 Wałbrzych                             | m2              | 2   | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                       |
| 246  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Topolowa 19 Wałbrzych                            | m2              | 24  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                       |
| 247  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Topolowa ? Wałbrzych                             | m2              | 108 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                       |
| 248  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Tunelowa 2 Wałbrzych                             | m2              | 62  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp                         |
| 249  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Tunelowa 7 Wałbrzych                             | m2              | 60  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp                         |
| 250  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest          | Tunelowa 7 Wałbrzych                             | m2              | 80  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp                         |

| L.P. | Nazwa wyrobu zawieraj cego azbest  | Miejsce wyst powania wyrobu zawieraj cego azbest | Jednostka miary | Ilo | Uwagi                            |
|------|--|--|-----------------|-----|----------------------------------|
| 251  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wałbrzyska 13 Wałbrzych                          | m2              | 90  | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 252  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wałbrzyska 41 Wałbrzych                          | m2              | 16  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 253  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wałbrzyska 46 Wałbrzych                          | m2              | 80  | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz   |
| 254  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wałbrzyska 46 Wałbrzych                          | m2              | 80  | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 255  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wa kowicza 6 A Wałbrzych                         | m2              | 28  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 256  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Warmi ska 9 Wałbrzych                            | m2              | 112 | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 257  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Warszawska 31 Wałbrzych                          | m2              | 18  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 258  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Warszawska 33 Wałbrzych                          | m2              | 46  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 259  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Warszawska 33 Wałbrzych                          | m2              | 24  | działaj cy, Obiekt : Bud. Miesz. |
| 260  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Warszawska 34 Wałbrzych                          | m2              | 20  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 261  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wesoła 11 Wałbrzych                              | m2              | 116 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz   |
| 262  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wesoła 17 Wałbrzych                              | m2              | 136 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz   |
| 263  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wesoła 21 Wałbrzych                              | m2              | 136 | działaj cy, Obiekt : Bud.miesz   |
| 264  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wieniawskiego 1 Wałbrzych                        | m2              | 165 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 265  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wieniawskiego 13 Wałbrzych                       | m2              | 55  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |
| 266  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wieniawskiego 2 Wałbrzych                        | m2              | 60  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.  |

| L.P. | Nazwa wyrobu zawieraj cego azbest  | Miejsce wyst powania wyrobu zawieraj cego azbest | Jednostka miary | Ilo | Uwagi   |
|------|--|--|-----------------|-----|---|
| 267  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wieniawskiego 25 Wałbrzych                       | m2              | 60  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                       |
| 268  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wilcza 11 Wałbrzych                              | m2              | 20  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                       |
| 269  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wilcza 11 Wałbrzych                              | m2              | 14  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                       |
| 270  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wilcza 19 Wałbrzych                              | m2              | 22  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                       |
| 271  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wilcza 27 Wałbrzych                              | m2              | 15  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                       |
| 272  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wilcza 31 Wałbrzych                              | m2              | 35  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                       |
| 273  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wilcza 34 Wałbrzych                              | m2              | 8   | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk.                     |
| 274  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wilcza 35 Wałbrzych                              | m2              | 108 | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk.                     |
| 275  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wilcza 36 Wałbrzych                              | m2              | 30  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                       |
| 276  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wilcza 42 Wałbrzych                              | m2              | 20  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                       |
| 277  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wilcza 43 Wałbrzych                              | m2              | 720 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                       |
| 278  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wilcza 46 Wałbrzych                              | m2              | 10  | uszkodzony, nie nadaje si do u ytku Obiekt : P. luzem |
| 279  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wilcza 52 Wałbrzych                              | m2              | 80  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                       |
| 280  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wilcza 68 Wałbrzych                              | m2              | 12  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                       |
| 281  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wilcza 68 Wałbrzych                              | m2              | 30  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                       |
| 282  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wilcza 68 Wałbrzych                              | m2              | 84  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.                       |

| L.P. | Nazwa wyrobu zawieraj cego azbest  | Miejsce wyst powania wyrobu zawieraj cego azbest | Jednostka miary | Ilo | Uwagi                             |
|------|--|--|-----------------|-----|-----------------------------------|
| 283  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wrocławska 158 Wałbrzych                         | m2              | 520 | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 284  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wrocławska 158 C Wałbrzych                       | m2              | 25  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 285  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wrocławska 7 Wałbrzych                           | m2              | 150 | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk. |
| 286  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wrocławska 96 Wałbrzych                          | m2              | 30  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp     |
| 287  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wrocławska 98 Wałbrzych                          | m2              | 10  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp     |
| 288  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wysockiego 16.E Wałbrzych                        | m2              | 224 | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp     |
| 289  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Wyszy skiego 41 Wałbrzych                        | m2              | 130 | działaj cy, Obiekt : Bud. Mieszk. |
| 290  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Zagórza ska 20 Wałbrzych                         | m2              | 36  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |
| 291  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Zielona 2 Wałbrzych                              | m2              | 10  | działaj cy, Obiekt : Bud.gosp     |
| 292  | Płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa<br>Wyroby zawieraj ce azbest | Zielona 36 Wałbrzych                             | m2              | 22  | działaj cy, Obiekt : Bud. Gosp.   |

Podsumowanie :

Jednostka : m2, Suma : 30959

Osoba sporz dzaj ca zestawienie

.....  
Imi i nazwisko.....  
Stanowisko.....  
Telefon.....  
Email

WÓJT (BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA)

.....  
Imi i nazwisko, podpis, piecz

### **Załącznik nr 3**

Przedsiębiorstwo Ekologiczne INTEREKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 10 Sudeckiej  
Dywizji Zmechanizowanej 4 w Opolu

Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MJ Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach przy  
ul. Granicznej 6

P.P.H.U. „EKO-MIX” z siedzibą przy ul. Grabiszyńskiej 163 we Wrocławiu  
tel. 071 332 41 61

**SKŁADOWISKO ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH**

ul. Górnicza 1, 58-303 Wałbrzych tel. +48 74 849 53 08, fax (0-74) 849 55 40.



## Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

|  |  |
|--|--|
| <b>1</b>   | <b>Miejsce, adres</b>  |
| <b>2</b>   | <b>Właściciel/ zarządca/użytkownik</b>   |
|  | <b>a) Osoba prawna – nazwa, adres</b><br><b>b) Osoba fizyczna – imię, nazwisko i adres</b>                                       |
| <b>3</b>   | <b>Tytuł własności</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Nazwa, rodzaj wyrobu</b>  |
| <b>5</b>   | <b>Ilość (m<sup>2</sup>, tony)</b>   |
| <b>6</b>   | <b>Przydatność do dalszej eksploatacji*</b>  |
| <b>7</b>   | <b>Przewidywany termin usunięcia wyrobu:</b>   |
|  | <b>a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu**</b><br><b>b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji</b> |
| <b>8</b>   | <b>Inne istotne informacje o wyrobach</b>  |
| <b>Data.....</b> <span style="float: right;"><b>Podpis.....</b></span> |  |

- \* wynika to z oceny stanu
- \*\* wg wykazu wyrobów dopuszczonych do produkcji (nie dotyczy wyrobów stosowanych w budownictwie)